


# HK FCV HN

Dušilni ventili

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	Economy variant jeklena izvedba s preciznim vretenom ventila
<b>Obratovalni tlak</b>	do 400 bar

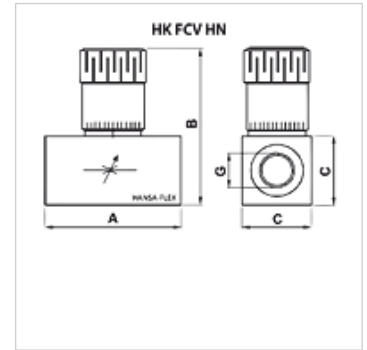

## Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

## Opis

Natančna regulacija volumskega pretoka oz. blokada v obeh smereh  
Natančno dušenje v velikem območju pretoka  
Inbus vijak v nastavitveni glavi je namenjen blokiranju

## Artikel

Opis	pretok max. (L/min)	Tlak max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Teža (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

Vrednosti maks. pretoka pri  $\Delta p = 20$  bar