


HK FCCV HF

Dušilni protipovratni ventil

Lastnosti

| | |
|-------------------------|---|
| Izvedba | Economy variant jeklena izvedba s preciznim vretenom ventila |
| Obratovalni tlak | do 400 bar |

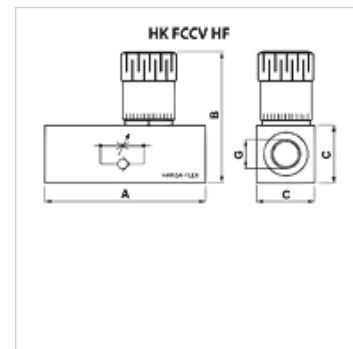

Navodilo

Ti ventili morajo biti prilagojeni načinu uporabe.

Opis

Natančna regulacija volumskega pretoka oz. zapora v eni smeri pretoka, v nasprotni smeri prost pretok

Natančno dušenje v velikem območju pretoka

odpiralni tlak protipovratnega ventila 0,35 bar

Inbus vijak v nastavitveni glavi je namenjen blokiranju

Artikel

| Opis | pretok max. (L/min) | Tlak max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Teža (kg) |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|--------------|
| HK FCCV HF 400S 14 | 19 | 400 | 67 | 45 | 20 | G 1/4" | 0,25 |
| HK FCCV HF 600S 38 | 30 | 400 | 70 | 55 | 25 | G 3/8" | 0,50 |
| HK FCCV HF 800S 12 | 57 | 400 | 87 | 69 | 32 | G 1/2" | 0,75 |
| HK FCCV HF 1200S 34 | 95 | 320 | 99 | 86 | 38 | G 3/4" | 1,60 |
| HK FCCV HF 1600S 1 | 150 | 320 | 127 | 124 | 45 | G 1" | 3,00 |

Vrednosti maks. pretoka pri $\Delta p = 20$ bar