


Lastnosti

| | |
|-------------------------------------|--|
| Izvedba | for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity |
| Obratovalna temperatura max. | 60 °C |
| uporaba | za proporcionalne ventile z enim ali dvema magnetoma brez tipala |

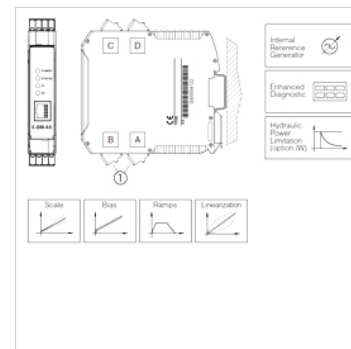

Opis

za proporcionalne ventile z enim ali dvema magnetoma brez tipala
Standardno napajanje: +24 VDC usmerjeno in filtrirano
maks. potrebna moč: 50 W / 100 W
maks. tok do magnetov: 2,7 A pri 24 VDC / 3,3 A pri 12 VDC
Referenčni vhodni signal: ± 10 VDC / ± 20 mA
Nosilec za letev po DIN 35x7,5

Artikel

| Opis | za vrsto ventila | Teža (kg) |
|-------------------|--|-----------|
| HK E BM AS PS 01H | 1 magnet za HK proporcionalne večpotne ventile | 0,2 |
| HK E BM AS PS 05H | 2 magnet za HK proporcionalne večpotne ventile | 0,2 |

je pribor za naslednje izdelke

| | |
|---------------|---|
| HK DHZO A | Proporcionalni magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6 |
| HK DKZOR A | Proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10 |
| HK HZGO A 031 | proporcionalni reducirni ventil nazivne velikosti 6 |
| HK HZMO A 030 | proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6 |
| HK KZGO A 031 | proporcionalni reducirni ventil nazivne velikosti 10 |
| HK RZGO A 033 | proporcionalni reducirni ventil nazivne velikosti 6 |
| HK RZMO A 010 | proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6 |
| HK RZMO A 030 | proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6 |

Dodatni elementi

HK EA EC kablski adapter