
HK EBM AS

digitalni proporcionalni ojačevalnik

Lastnosti

Izvedba	for DIN-rail 35x7,5 4 fast plug-in connectors RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software 4 LEDs for diagnostics Electrical protection against reverse polarity
Obratovalna temperatura max.	60 °C
uporaba	za proporcionalne ventile z enim ali dvema magnetoma brez tipala



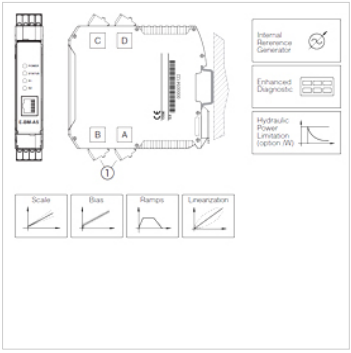

Opis

za proporcionalne ventile z enim ali dvema magnetoma brez tipala
Standardno napajanje: +24 VDC usmerjeno in filtrirano
maks. potrebna moč: 50 W / 100 W
maks. tok do magnetov: 2,7 A pri 24 VDC / 3,3 A pri 12 VDC
Referenčni vhodni signal: ± 10 VDC / ± 20 mA
Nosilec za letev po DIN 35x7,5

Artikel

Opis	za vrsto ventila	Teža (kg)
HK E BM AS PS 01H	1 magnet za HK proporcionalne večpotne ventile	0,2
HK E BM AS PS 05H	2 magnet za HK proporcionalne večpotne ventile	0,2

je pribor za naslednje izdelke

HK DHZO A	Proporcionalni magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6
HK DKZOR A	Proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10
HK HZGO A 031	proporcionalni reducirni ventil nazivne velikosti 6
HK HZMO A 030	proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6
HK KZGO A 031	proporcionalni reducirni ventil nazivne velikosti 10
HK RZGO A 033	proporcionalni reducirni ventil nazivne velikosti 6
HK RZMO A 010	proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6
HK RZMO A 030	proporcionalni ventil za omejitev tlaka nazivne velikosti 6

Dodatni elementi

HK EA EC	kabelski adapter

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.