



HK DG4V3

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|------------------|--|
| Izvedba | 4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil z ročnim aktiviranjem v sili |
| Obseg dobave | s tuljavo, brez vtiča |
| Obratovalni tlak | P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar |
| volumski pretok | maks. 80 l/min (upoštevajte karakteristike) |
| Priključek | ISO/Cetop 03 NV6 |
| Pritrditev | 4 kosi inbus vijak M5x30 12.9 |
| razred zaščite | IP 65 |

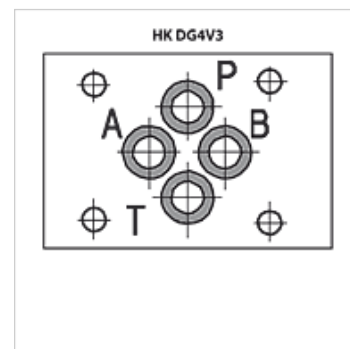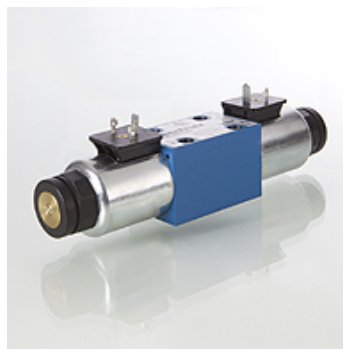

Opis

Za meje vklopne moči glejte karakteristike

Navodila za naročanje

Dodatna vezja in izvedbe, volumski pretoki in meje vklopa na zahtevo

Artikel

| Opis | Vrsta | Vrsta bata | Nazivna napetost / vrsta toka | prekrivalo | Izvedba | Teža (kg) |
|-------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
| HK DG4V3 0A VM U 12DC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 12 V DC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 0A VM U 24DC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 24 V DC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 0A VM U 110AC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 0A VM U 230AC | 4/2 | 0A [PB/AT]-[PA/BT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 12DC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 12 V DC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 24DC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 24 V DC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 110AC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 110 VAC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 0B VM U 230AC | 4/2 | 0B [PB/AT]-[ABPT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 12DC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 12 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 24DC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 24 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 110AC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2A VM U 230AC | 4/2 | 2A [PB/AT]-[PA/BT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 12DC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 12 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 24DC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 24 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 110AC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2AL VM U 230AC | 4/2 | 2AL [PB/AT]-[PA/BT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 12DC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 12 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 24DC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 24 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 110AC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 110 VAC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 2B VM U 230AC | 4/2 | 2B [PB/AT]-[A/B/P/T] | 230 V izmenični tok 50 Hz | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 12DC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 12 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 24DC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 24 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 110AC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 110 VAC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 6B VM U 230AC | 4/2 | 6B [PB/AT]-[ABT/P] | 230 V izmenični tok 50 Hz | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 12DC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/P/T] | 12 V DC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 24DC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/P/T] | 24 V DC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 110AC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/P/T] | 110 VAC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 8BL VM U 230AC | 4/2 | 8BL [PA/BT]-[A/B/P/T] | 230 V izmenični tok 50 Hz | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 12DC | 4/2 | 22A [PB/AT]-[PA/B/T] | 12 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 24DC | 4/2 | 22A [PB/AT]-[PA/B/T] | 24 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 110AC | 4/2 | 22A [PB/AT]-[PA/B/T] | 110 VAC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 22A VM U 230AC | 4/2 | 22A [PB/AT]-[PA/B/T] | 230 V izmenični tok 50 Hz | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti | 1,60 |
| HK DG4V3 0C VM U 12DC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 12 V DC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 24DC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 24 V DC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 110AC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 110 VAC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 0C VM U 230AC | 4/3 | 0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 12DC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 12 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 24DC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 24 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 110AC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 2C VM U 230AC | 4/3 | 2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 | 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 12DC | 4/3 | 6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 12 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 | 2,20 |



Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

03.04.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

HK DG4V3

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6

HANSA FLEX

Artikel

| Opis | Vrsta | Vrsta bata | Nazivna napetost / vrsta toka | prekrivalo | Izvedba | Teža (kg) |
|------------------------|-------|------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------|
| HK DG4V3 6C VM U 24DC | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 24 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 110AC | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 6C VM U 230AC | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 12DC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 12 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 24DC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 24 V DC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 110AC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 7C VM U 230AC | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | pozitivno (zaprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 12DC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 12 V DC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 8C VMU 24DC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 24 V DC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 110AC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 110 VAC | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 8C VM U 230AC | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | negativno (odprto) | ponastavitev vzmeti na 0 2,20 |
| HK DG4V3 2N VM U 12DC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 V DC | pozitivno (zaprto) | 2 zaskoka 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 24DC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 V DC | pozitivno (zaprto) | 2 zaskoka 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 110AC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | pozitivno (zaprto) | 2 zaskoka 1,60 |
| HK DG4V3 2N VM U 230AC | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 V izmenični tok 50 Hz | pozitivno (zaprto) | 2 zaskoka 1,60 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|-----------------|--|
| HK SP DG4V3 | tuljava za magnetni večpotni ventil HK DG4V3 |
| HK SP DIN 43650 | Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |