



HK DG4V3

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil z ročnim aktiviranjem v sili
Obseg dobave	s tuljavo, brez vtiča
Obratovalni tlak	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
volumski pretok	maks. 80 l/min (upoštevajte karakteristike)
Priključek	ISO/Cetop 03 NV6
Pritrditev	4 kosi inbus vijak M5x30 12.9
razred zaščite	IP 65

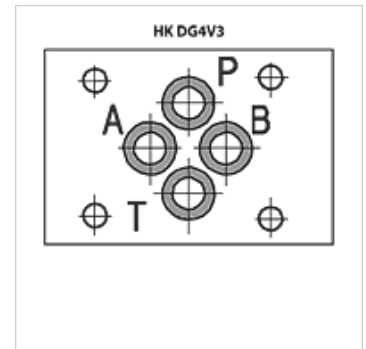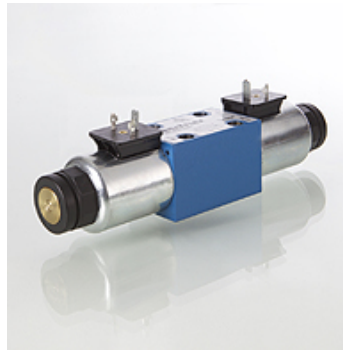

Opis

Za meje vklopne moči glejte karakteristike

Navodila za naročanje

Dodatna vezja in izvedbe, volumski pretoki in meje vklopa na zahtevo

Artikel

Opis	Vrsta	Vrsta bata	Nazivna napetost / vrsta toka	prekrivalo	Izvedba	Teža (kg)
HK DG4V3 0A VM U 12DC	4/2	0A [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0A VM U 24DC	4/2	0A [PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0A VM U 110AC	4/2	0A [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0A VM U 230AC	4/2	0A [PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0B VM U 12DC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0B VM U 24DC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0B VM U 110AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0B VM U 230AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2A VM U 12DC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2A VM U 24DC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2A VM U 110AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2A VM U 230AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 12DC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 24DC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 110AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 230AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2B VM U 12DC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2B VM U 24DC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2B VM U 110AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2B VM U 230AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 6B VM U 12DC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 6B VM U 24DC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 6B VM U 110AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 6B VM U 230AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 12DC	4/2	8BL [PA/BT]-[A/B/P/T]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 24DC	4/2	8BL [PA/BT]-[A/B/P/T]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 110AC	4/2	8BL [PA/BT]-[A/B/P/T]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 230AC	4/2	8BL [PA/BT]-[A/B/P/T]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 22A VM U 12DC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 22A VM U 24DC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 22A VM U 110AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 22A VM U 230AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0C VM U 12DC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 0C VM U 24DC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 0C VM U 110AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 0C VM U 230AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 2C VM U 12DC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 2C VM U 24DC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 2C VM U 110AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 2C VM U 230AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 6C VM U 12DC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20



Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

16.05.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

HK DG4V3

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6

HANSA FLEX

Artikel

Opis	Vrsta	Vrsta bata	Nazivna napetost / vrsta toka	prekrivalo	Izvedba	Teža (kg)
HK DG4V3 6C VM U 24DC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 6C VM U 110AC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 6C VM U 230AC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 7C VM U 12DC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 7C VM U 24DC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 7C VM U 110AC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 7C VM U 230AC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 8C VM U 12DC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 8C VMU 24DC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 8C VM U 110AC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 8C VM U 230AC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0 2,20
HK DG4V3 2N VM U 12DC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka 1,60
HK DG4V3 2N VM U 24DC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka 1,60
HK DG4V3 2N VM U 110AC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka 1,60
HK DG4V3 2N VM U 230AC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka 1,60

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

HK SP DG4V3	tuljava za magnetni večpotni ventil HK DG4V3
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3