


# HK DG4V3

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil z ročnim aktiviranjem v sili
<b>Obseg dobave</b>	s tuljavo, brez vtiča
<b>Obratovalni tlak</b>	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
<b>volumski pretok</b>	maks. 80 l/min (upoštevajte karakteristike)
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 03 NV6
<b>Pritrditev</b>	4 kosi inbus vijak M5x30 12.9
<b>razred zaščite</b>	IP 65

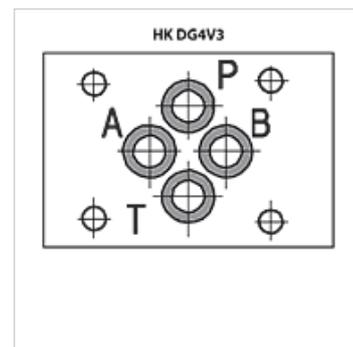

## Opis

Za meje vklopne moči glejte karakteristike

## Navodila za naročanje

Dodatna vezja in izvedbe, volumski pretoki in meje vklopa na zahtevo

## Artikel

Opis	Vrsta	Vrsta bata	Nazivna napetost / vrsta toka	prekrivalo	Izvedba	Teža (kg)
HK DG4V3 0A VM U 12DC	4/2	0A [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0A VM U 24DC	4/2	0A [PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0A VM U 110AC	4/2	0A [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0A VM U 230AC	4/2	0A [PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0B VM U 12DC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0B VM U 24DC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0B VM U 110AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0B VM U 230AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2A VM U 12DC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2A VM U 24DC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2A VM U 110AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2A VM U 230AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 12DC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 24DC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 110AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2AL VM U 230AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2B VM U 12DC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2B VM U 24DC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2B VM U 110AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 2B VM U 230AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 6B VM U 12DC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 6B VM U 24DC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 6B VM U 110AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 6B VM U 230AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 12DC	4/2	8BL [PA/BT]-[A/B/P/T]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 24DC	4/2	8BL [PA/BT]-[A/B/P/T]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 110AC	4/2	8BL [PA/BT]-[A/B/P/T]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 8BL VM U 230AC	4/2	8BL [PA/BT]-[A/B/P/T]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 22A VM U 12DC	4/2	22A [PB/AT]-[PA/B/T]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 22A VM U 24DC	4/2	22A [PB/AT]-[PA/B/T]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 22A VM U 110AC	4/2	22A [PB/AT]-[PA/B/T]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 22A VM U 230AC	4/2	22A [PB/AT]-[PA/B/T]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	1,60
HK DG4V3 0C VM U 12DC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 0C VM U 24DC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 0C VM U 110AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 0C VM U 230AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 2C VM U 12DC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 2C VM U 24DC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 2C VM U 110AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 2C VM U 230AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 6C VM U 12DC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20



Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

15.07.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# HK DG4V3

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 6

**HANSA FLEX**

## Artikel

Opis	Vrsta	Vrsta bata	Nazivna napetost / vrsta toka	prekrivalo	Izvedba	Teža (kg)	
HK DG4V3 6C VM U 24DC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 6C VM U 110AC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 6C VM U 230AC	4/3	6C	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 7C VM U 12DC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 7C VM U 24DC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 7C VM U 110AC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 7C VM U 230AC	4/3	7C	[PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 8C VM U 12DC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 8C VMU 24DC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 8C VM U 110AC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 8C VM U 230AC	4/3	8C	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	2,20
HK DG4V3 2N VM U 12DC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	1,60
HK DG4V3 2N VM U 24DC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	1,60
HK DG4V3 2N VM U 110AC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	1,60
HK DG4V3 2N VM U 230AC	4/2	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	1,60

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK SP DG4V3	tuljava za magnetni večpotni ventil HK DG4V3
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3