



# HK DG4V5

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil z ročnim aktiviranjem v sili
<b>Obseg dobave</b>	s tuljavo, brez vtiča
<b>Obratovalni tlak</b>	P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 160 bar (VDC) / T: maks. 120 bar (VAC)
<b>volumski pretok</b>	maks. 120 l/min (upoštevajte karakteristike)
<b>Priključek</b>	ISO/Cetop 05 NV10
<b>Pritrditev</b>	4 kosi inbus vijak M6x40 12.9
<b>razred zaščite</b>	IP 65

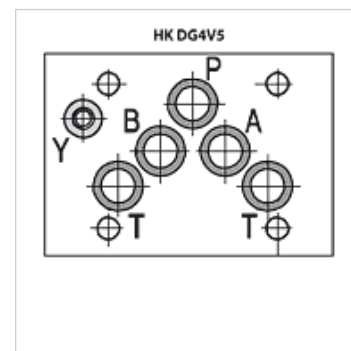

## Opis

Za meje vklopne moči glejte karakteristike

## Navodila za naročanje

Dodatna vezja in izvedbe, volumski pretoki in meje vklopa na zahtevo

## Artikel

Opis	Vrsta	Vrsta bata	Nazivna napetost / vrsta toka	prekrivalo	Izvedba	Teža (kg)
HK DG4V5 0BJ VM U 12DC	4/2	0BJ [PB/AT]-[ABPT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 0BJ VM U 24DC	4/2	0BJ [PB/AT]-[ABPT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 0B VM U 110AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 0B VM U 230AC	4/2	0B [PB/AT]-[ABPT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 12DC	4/2	2AJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2AJ VM U 24DC	4/2	2AJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2A VM U 110AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2A VM U 230AC	4/2	2A [PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 12DC	4/2	2ALJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2ALJ VM U 24DC	4/2	2ALJ [PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 110AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2AL VM U 230AC	4/2	2AL [PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 12DC	4/2	2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2BJ VM U 24DC	4/2	2BJ [PB/AT]-[A/B/P/T]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2B VM U 110AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 2B VM U 230AC	4/2	2B [PB/AT]-[A/B/P/T]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 12DC	4/2	6BJ [PB/AT]-[ABT/P]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 6BJ VM U 24DC	4/2	6BJ [PB/AT]-[ABT/P]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 6B VM U 110AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 6B VM U 230AC	4/2	6B [PB/AT]-[ABT/P]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 12DC	4/2	22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 22AJ VM U 24DC	4/2	22AJ [PB/A/T]-[PA/B/T]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 22A VM U 110AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 22A VM U 230AC	4/2	22A [PB/A/T]-[PA/B/T]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti	3,60
HK DG4V5 0CJ VM U 12DC	4/3	0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 0CJ VM U 24DC	4/3	0CJ [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 0C VM U 110AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 0C VM U 230AC	4/3	0C [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 12DC	4/3	2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 2CJ VM U 24DC	4/3	2CJ [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 2C VM U 110AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 2C VM U 230AC	4/3	2C [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 12DC	4/3	6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 6CJ VM U 24DC	4/3	6CJ [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 6C VM U 110AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 6C VM U 230AC	4/3	6C [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 12DC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	12 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 24DC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	24 V DC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 110AC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	110 VAC	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 8CJ VM U 230AC	4/3	8CJ [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	230 V izmenični tok 50 Hz	negativno (odprto)	ponastavitev vzmeti na 0	4,30
HK DG4V5 2NJ VM U 12DC	4/3	2NJ [PB/AT]-[PA/BT]	12 V DC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	4,30



Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

05.11.2024

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# HK DG4V5

magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10



## Artikel

Opis	Vrsta	Vrsta bata	Nazivna napetost / vrsta toka	prekrivalo	Izvedba	Teža (kg)	
HK DG4V5 2NJ VM U 24DC	4/3	2NJ	[PB/AT]-[PA/BT]	24 V DC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	4,30
HK DG4V5 2N VM U 110AC	4/3	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	110 VAC	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	4,30
HK DG4V5 2N VM U 230AC	4/3	2N	[PB/AT]-[PA/BT]	230 V izmenični tok 50 Hz	pozitivno (zaprto)	2 zaskoka	4,30

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Pribor

HK SP DG4V5	tuljava za magnetni večpotni ventil HK DG4V5
HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5