
HK SP DG4V5

tuljava za magnetni večpotni ventil HK DG4V5

Lastnosti

pripadajoči vtiči	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668, HKSP669 (vtič z usmernikom)

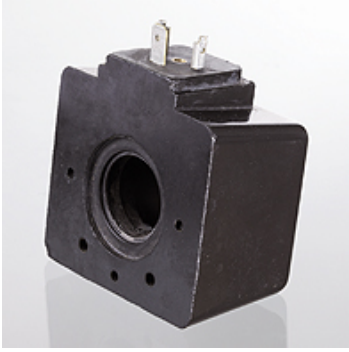

Navodilo

Pri tuljavah za izmenični tok je tok v fazi naraščanja precej višji, kot v fazi zadrževanja.
Zato jih ni dovoljeno uporabljati brez magnetnega jedra, saj v tem primeru obstaja nevarnost pregrevanja in lahko tuljava pregori.
Podoben učinek nastopi, ko delujejo ventili z magneti na izmenični tok z zelo visoko vklopno frekvenco (vklop/izklop). Pri tem so tuljave pogosto v območju visokih tokov in se lahko prav tako pregrejejo. V takšnih primerih uporabe je priporočljiva uporaba tuljav RC z usmernikom na vtiču.
Pri tuljavah na enosmerni tok lahko v postopku izklopa nastopijo zelo visoke napetostne konice. Zato pri teh tuljavah priporočamo uporabo vtičev z zaščitnim vezjem.
Pritezni moment za pritrdilne matice magnetnih tuljav: 3 Nm

Navodila za naročanje

Druge vrste tuljav na zahtevo

Artikel

Opis	Nazivna napetost +/- 10 %	povprečen odjem moči (W)	Teža (kg)
HK DG4V5 G 12VDC	12 V enosmerni	38	0,90
HK DG4V5 H 24VDC	24 V enosmerni	38	0,90
HK DG4V5 A 110VAC	110 VAC	7	0,90
HK DG4V5 A 220VAC	230 V izmenični	7	0,90

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400

je nadomestni del za naslednje izdelke

HK DG4V5	magnetni večpotni ventil nazivne velikosti 10

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.