

FI SP R 3

navojni filter povratnega toka tip 3

HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba kot filter povratnega toka z obvodnim ventilom 1,75 bar, brez prikaza onesnaženosti


Temperatura min. -25 °C

Temperatura max. 110 °C

Material: Filter head in aluminum
Tesnilo: NBR

Obratovalni tlak maks. 12 bar

Filtrska enota 10 µm

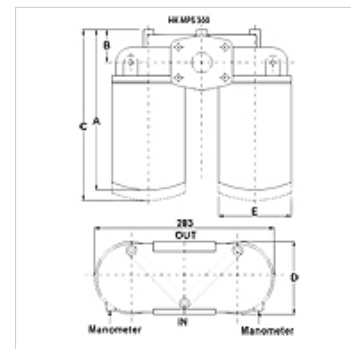

Navodilo

For utilization as a suction filter a suction filter head FI SP S FK *** must be used.

Opis

filter Spin-On za vgradnjo v cevovod

Tlačna razlika za papirnati filtrirni element (P) maks. 4 bar

Tlačna razlika za anorganski filtrirni element (A) maks. 4 bar

Zasnova (Qmaks.) za medij ISO VG 46 pri 50 °C (30 mm²/s) in Δpsk = 0,4 bar

Navodila za naročanje

drugi filtrirni materiali in filtri za druge vrste olja, viskoznosti ali temperature so dobavljivi na zahtevo

Artikel

| Opis | Površina filtra | Filter material | Priključek za vodovod | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Teža (kg) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| FI SP R 220 A10 V G11/2 | 2 x 3950 | anorgansko | G 1.1/2" | 220 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| FI SP R 282 P10 V G11/2 | 2 x 4300 | organic | G 1.1/2" | 282 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| FI SP R 220 A10 V SAE112 | 2 x 3950 | anorgansko | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 220 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| FI SP R 282 P10 V SAE112 | 2 x 4300 | organic | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 282 | 265 | 47 | 290 | 130 | 129 | 5,4 |
| FI SP R 255 A10 V G11/2 | 2 x 5390 | anorgansko | G 1.1/2" | 250 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |
| FI SP R 293 P10 V G11/2 | 2 x 5760 | organic | G 1.1/2" | 293 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,4 |
| FI SP R 255 A10 V SAE112 | 2 x 5390 | anorgansko | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 250 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |
| FI SP R 293 P10 V SAE112 | 2 x 5760 | organic | 1.1/2" SAE 3000 PSI/M | 293 | 310 | 47 | 335 | 130 | 129 | 5,6 |

Qmax - maks. volumski pretok

Pribor

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Nadomestni deli

FI SP E MP filtrirni element za navojni filter MP

FI SP R/S FK filtrska glava za navojni filter povratnega toka / sesalni filter