
KPZ 200
Cev HD v kompaktni izvedbi

HANSA-FLEX

Lastnosti

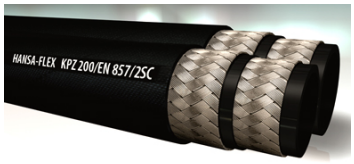

Območje uporabe	krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah
Posebne značilnosti	majhen polmer upogiba
Standard	EN 857 2 SC
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	dve rogoznici iz nerazteglјive jeklene žice
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na olje in vreme
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Sprememba dolžine	+ 2 % do - 4 %
Sredstva	mineralno olje olje na osnovi poliglikola voda (0 °C do + 70 °C) emulzije voda-olje

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Ø Vloga (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KPZ 206	6	4	1/4"	6,4	11,1	13,5	400,0	800	1850	45
KPZ 208	8	5	5/16"	8,0	12,9	15,3	350,0	700	1700	55
KPZ 210	10	6	3/8"	9,5	15,0	17,4	330,0	660	1550	65
KPZ 213	12	8	1/2"	12,7	18,6	21,0	275,0	550	1270	80

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.