

HK 055 211

protipovratni ventil SC z enojnim delovanjem


HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba konusna blokada
možnost deblokade - enostavno delovanje
izvedba sedeža - brez puščanja

Material: Ohišje: aluminij
Notranji deli iz jekla

Obratovalni tlak maks. 350 bar

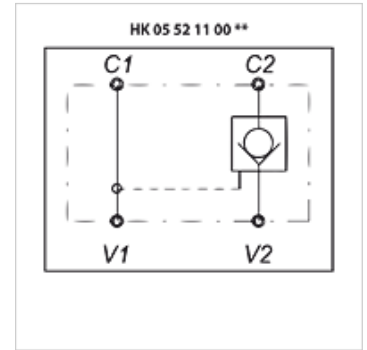

Artikel

Opis	Navoj	Tlak odprtja (bar)	Krmilno razmerje	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Teža (kg)
HK 055 211 000 300	G 1/2"	1,0	1:3,2	50	95	35	50	38,5	25	32	38	0,70
HK 055 211 000 900	G 1/4"	2,0	1:4	20	70	35	40	33,5	0	24	35	0,36