

# HK 055 211

protipovratni ventil SC z enojnim delovanjem

## Lastnosti

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | konusna blokada<br>možnost deblokade - enostavno delovanje<br>izvedba sedeža - brez puščanja |
| **Material:** | Ohišje: aluminij<br>Notranji deli iz jekla |
| **Obratovalni tlak** | maks. 350 bar |

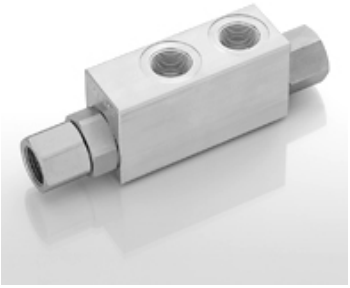

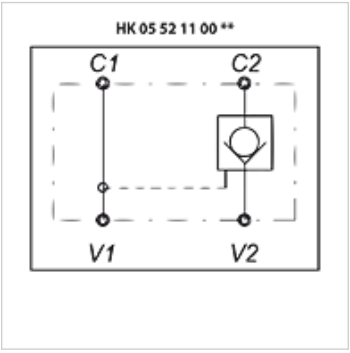


## Artikel

| Opis | Navoj | Tlak odprtja (bar) | Krmilno razmerje | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Teža (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 055 211 000 300** | G 1/2" | 1,0 | 1:3,2 | 50 | 95 | 35 | 50 | 38,5 | 25 | 32 | 38 | 0,70 |
| **HK 055 211 000 900** | G 1/4" | 2,0 | 1:4 | 20 | 70 | 35 | 40 | 33,5 | 0 | 24 | 35 | 0,36 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*