HK 055 283

protipovratni ventil SC z enojnim delovanjem in odzračevanjem

Lastnosti

Izvedba	konusna blokada možnost deblokade - enostavno delovanje izvedba sedeža - brez puščanja odzračeno območje aktiviranja
Material:	Ohišje: aluminij Notranji deli iz jekla
Obratovalni tlak	maks. 350 bar



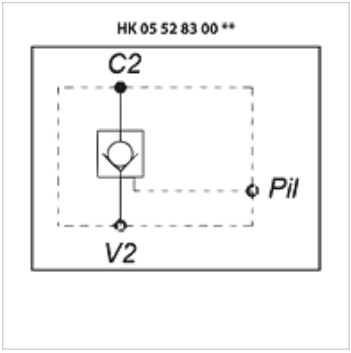

Artikel

Opis	Navoj	Tlak odprtja (bar)	Krmilno razmerje	Q max. (L/min)	Teža (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.