

HK 055 283

protipovratni ventil SC z enojnim delovanjem in odzračevanjem


HANSA FLEX

Lastnosti

Izvedba konusna blokada
možnost deblokade - enostavno delovanje
izvedba sedeža - brez puščanja
odzračeno območje aktiviranja

Material: Ohišje: aluminij
Notranji deli iz jekla

Obratovalni tlak maks. 350 bar

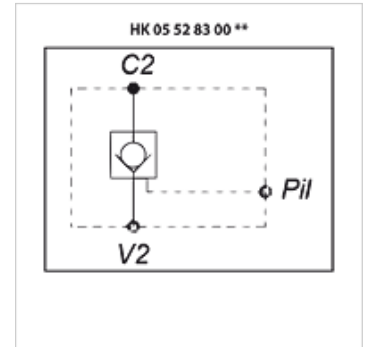

Artikel

Opis	Navoj	Tlak odprtja (bar)	Krmilno razmerje	Q max. (L/min)	Teža (kg)
HK 055 283 000 200	G 3/8"	1,0	1:10	30	0,62
HK 055 283 000 201	G 3/8"	4,5	1:10	30	0,62