
HK SAH

valj z votlim batom Al 700 bar

Lastnosti

Izvedba	glava valja, kaljena bat, trdo kromani povratna vzmet
Obratovalni tlak	maks. 700 bar
Material:	aluminij
Zaščita površine	eloksirano
Obseg dobave	s hitro spojko, puša 3/8"-18 NPT



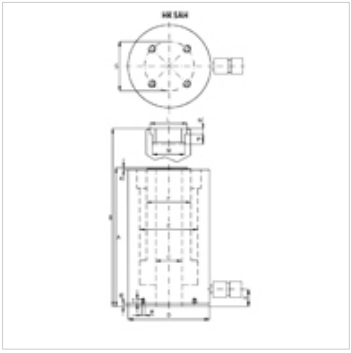

Navodilo

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Opis

Valji z votlim batom so uporabljeni za tlačne in vlečne pomike.
Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)
Enostavna pritrditev z navojem na ohišju valja
batni obročki preprečujejo onesnaženje
zamenljiva naležna glava
Ni primerno za dolgotrajno uporabo z veliko frekvenco ponavljanja.

Artikel

Opis			Hod	Površi-na	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	R	S	T	Prostorn-ina	Teža
	(kN)	(t)	(mm)	(cm2)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)		(mm)	(mm)	(cc)	(kg)
HK SAH 03015	301,8	30	150	44,0	352	502	33,0	130	90	68	32	4,0	55	1.11/13" -16	9	M6	110,0	19	660	11,5
HK SAH 06010	578,0	60	100	84,0	298	398	56,0	175	125	95	37	4,0	80	2.3/4"-16	12	M6	155,0	19	842	19,5

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.