


# HK SAM

večnamenski valj Al 700 bar z enojnim delovanjem in povratno vzmetjo

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Izvedba</b>	glava valja, kaljena bat, trdo kromani povratna vzmet
<b>Obratovalni tlak</b>	maks. 700 bar
<b>Material:</b>	aluminij
<b>Zaščita površine</b>	eloksirano
<b>Obseg dobave</b>	s hitro spojko, puša 3/8"-18 NPT

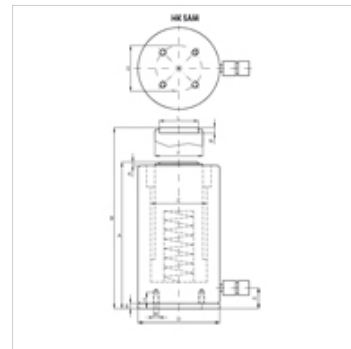

## Navodilo

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Opis

Univerzalni valj za različna področja uporabe.

Very low weight (-40% of a comparable steel cylinder)

Pazite, da se na vodilne obroče ne prenašajo stranske sile.

kompaktna izvedba

batni obročki preprečujejo onesnaženje

pritrilne izvrtine za stacionarno uporabo

Ni primerno za dolgotrajno uporabo z veliko frekvenco ponavljanja.

## Artikel

Opis	(kN)	(t)	Hod (mm)	Površina (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	R	S (mm)	Prostornina (cc)	Teža (kg)
<b>HK SAM 05010</b>	487,0	50	100	71,0	230	330	135	80	7	M6	115	709	9,5
<b>HK SAM 05015</b>	487,0	50	150	71,0	280	430	135	80	7	M6	115	1063	11,0
<b>HK SAM 10010</b>	911,0	100	100	133,0	260	360	180	110	5	M6	160	1326	19,0
<b>HK SAM 10015</b>	911,0	100	150	133,0	310	460	180	110	5	M6	160	1989	22,0