
KP 100 S (1SC)
cev HD v kompaktni izvedbi

HANSA-FLEX

Lastnosti

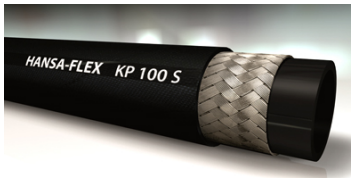

Območje uporabe	krogotoki srednjega tlaka, vgradnja v tesnih razmerah
Posebne značilnosti	preverjeno do 1 milijona impulznih ciklov!
Standard	presega EN 857 1SC
Notranja plast	sintetična guma, odporna na olje
Vloga	ena rogoznica iz nerazteglјive jeklene žice
Zunanja plast	sintetična guma, odporna na olje in vreme zavira gorenje po MSHA
Barva	črno
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Sredstva	glikol emulzije voda-olje voda (0 °C do + 70 °C) mineralno olje

Artikel

Opis	DN*	Size	Palec	Notranji Ø (mm)	Ø Vloga (mm)	Zunanji Ø (mm)	Obratovalni tlak (bar)	Testni tlak (bar)	Rapočni tlak (bar)	Polmer upogiba min. (mm)
KP 106 S	6	4	1/4"	6,6	10,1	12,0	290,0	580	1160	40
KP 108 S	8	5	5/16"	8,3	11,4	13,6	250,0	500	1000	55
KP 110 S	10	6	3/8"	9,9	13,6	15,9	230,0	460	920	65
KP 113 S	12	8	1/2"	13,0	16,9	19,2	200,0	400	800	80
KP 116 S	16	10	5/8"	16,4	20,3	22,3	150,0	300	600	105
KP 120 S	19	12	3/4"	19,5	23,9	26,1	125,0	250	500	120
KP 125 S	25	16	1"	26,0	31,0	33,1	110,0	220	440	160

NP = nazivni premer, nazivna širina

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.