



HK DKZE A

proporcionalni magnetni večpotni ventil NV 10

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|-------------------------|--|
| Izvedba | 4/2-potni ventil ali 4/3-potni ventil neposredno krmiljenje za uporabo v odprti regulacijski zanki |
| Obseg dobave | s tuljavo, brez vtiča |
| Obratovalni tlak | P, A, B: maks. 315 bar / T: maks. 210 bar |
| Priključek | ISO/Cetop 05 NV10 |

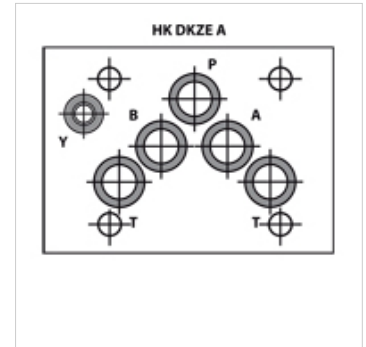

Opis

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
popolnoma zatesnjene magnetne tuljave
odzivni čas < 40 ms
histereza < 5 %

Navodila za naročanje

druge izvedbe na zahtevo

Artikel

| Opis | Vrsta prekrivalo | Prostorninski pretok max. (L/min) | Regulacija | Izvedba | Vrsta bata | Teža (kg) |
|------------------|--|-----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| HK DKZE A 151 L5 | 4/2 P, A, B, T pozitivno (zaprto) | 105,0 | linearni | ponastavitev vzmeti | L5 [A/B/P/T]-[PA/BT] | 4,5 |
| HK DKZE A 171 D5 | 4/3 P, A, B, T pozitivno (zaprto) | 105,0 | progresivni, prehod A, B v razmerju 2:1 | ponastavitev vzmeti | D5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 171 S3 | 4/3 P, A, B, T pozitivno (zaprto) | 80,0 | progresivni | ponastavitev vzmeti na 0 | S3 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 171 L5 | 4/3 P, A, B, T pozitivno (zaprto) | 105,0 | linearni | ponastavitev vzmeti na 0 | L5 [PB/AT]-[AB/P/T]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 D5 | 4/3 P pozitivno (zaprto); A, B, T negativno (odprto) | 105,0 | progresivni, prehod A, B v razmerju 2:1 | ponastavitev vzmeti na 0 | D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 S3 | 4/3 P pozitivno (zaprto); A, B, T negativno (odprto) | 80,0 | progresivni | ponastavitev vzmeti na 0 | S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |
| HK DKZE A 173 L5 | 4/3 P pozitivno (zaprto); A, B, T negativno (odprto) | 105,0 | linearni | ponastavitev vzmeti na 0 | L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 6,1 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Pribor

| | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | digitalni proporcionalni ojačevalnik |
| HK SP DIN 43650 | Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DK | Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5 |