



# HK DLEH

večpotni sedežni ventil NV 6

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Obseg dobave</b>     | s tuljavo 24 DC<br>brez vtiča               |
| <b>Obratovalni tlak</b> | P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar     |
| <b>volumski pretok</b>  | maks. 30 l/min (upoštevajte karakteristike) |
| <b>Priključek</b>       | ISO/Cetop 03 NV6                            |
| <b>Pritrditev</b>       | 4 kosi inbus vijak M5x50 12.9               |

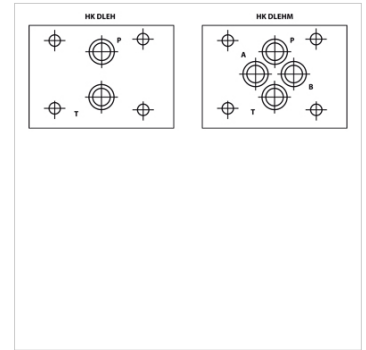

## Opis

2- ali 3-potni sedežni ventili z dvema preklopnima položajema magneti in vsi pomični deli preklaplajo v olju magnetna tuljava 24 VDC z zasilnim ročnim krmiljenjem

## Artikel

| Opis               | Vrsta | Prostorninski pretok max.<br>(L/min) | Izvedba          | Teža<br>(kg) |
|--------------------|-------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| HK DLEH 2A X 24DC  | 2/2   | 12,0                                 | odprto brez toka | 1,5          |
| HK DLEH 2C X 24DC  | 2/2   | 12,0                                 | zaprto brez toka | 1,5          |
| HK DLEH 3A X 24DC  | 3/2   | 12,0                                 | odprto brez toka | 1,5          |
| HK DLEH 3C X 24DC  | 3/2   | 12,0                                 | zaprto brez toka | 1,5          |
| HK DLEHM 3A X 24DC | 3/2   | 30,0                                 | odprto brez toka | 1,7          |
| HK DLEHM 3C X 24DC | 3/2   | 30,0                                 | zaprto brez toka | 1,7          |

## Pribor

|                 |  |
|-----------------|--|
| HK SP DIN 43650 | Električni vtič za magnetno tuljavo DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH      | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3             |