

HK PA MC
kabelska navojnica s protieksplozijsko zaščito

Lastnosti

Način izdelave	kabelska navojnica po ATEX, IECEx in EAC
delovna temperatura	-60 °C do +100 °C
Material:	ponikljana medenina
uporaba	za uporabo z neoklopljenimi kabli z izolacijo iz umetne mase Ø 6,5 - 11,9 mm



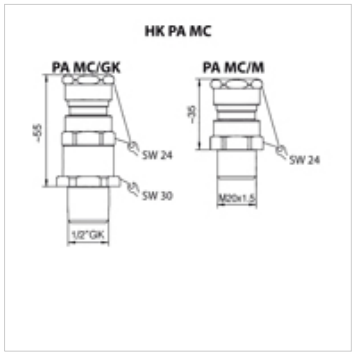

Artikel

Opis	Navoj	Teža (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

je pribor za naslednje izdelke

HK DHA	Magnetni večpotni ventil NV 6, eksplozijsko zaščiten

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.