


HK PA MC

kabelska navojnica s protiekspluzijsko zaščito

HANSA FLEX

Lastnosti

Način izdelave	kabelska navojnica po ATEX, IECEx in EAC
delovna temperatura	-60 °C do +100 °C
Material:	ponikljana medenina
uporaba	za uporabo z neoklopljenimi kabli z izolacijo iz umetne mase Ø 6,5 - 11,9 mm

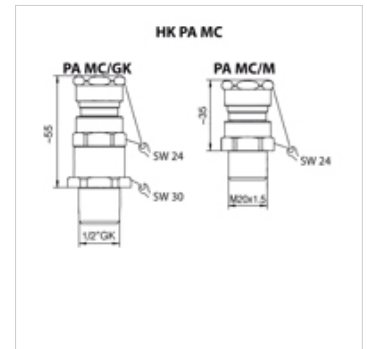

Artikel

Opis	Navoj	Teža (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

je pribor za naslednje izdelke

HK DHA	Magnetni večpotni ventil NV 6, eksplozijsko zaščiten
--------	------------------------------------------------------