


# HK PA MC

kabelska navojnica s protiekspluzijsko zaščito

**HANSA FLEX**

## Lastnosti

<b>Način izdelave</b>	kabelska navojnica po ATEX, IECEx in EAC
<b>delovna temperatura</b>	-60 °C do +100 °C
<b>Material:</b>	ponikljana medenina
<b>uporaba</b>	za uporabo z neoklopljenimi kabli z izolacijo iz umetne mase Ø 6,5 - 11,9 mm

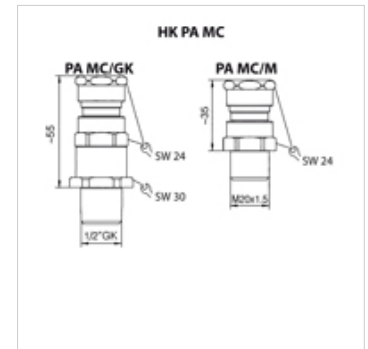

## Artikel

Opis	Navoj	Teža (kg)
HK PA MC GK	G 1/2"	0,3
HK PA MC M	M 20 x 1,5	0,3

## je pribor za naslednje izdelke

HK DHA	Magnetni večpotni ventil NV 6, eksplozijsko zaščiten
--------	--