
HK 9RV 02 BG0

Lastnosti

Izvedba	s po enim ventilom za fazno izravnavo in naknadno sesanje na odsek zunanji odvod za olje Adjustment range DBV: 70-210 bar
Rotational speed range	1200 - 2700 U/min
Pressure difference	največ 30 bar (med odseki)
priporočeno število obratov	1.800 do 2.000 vrt./min

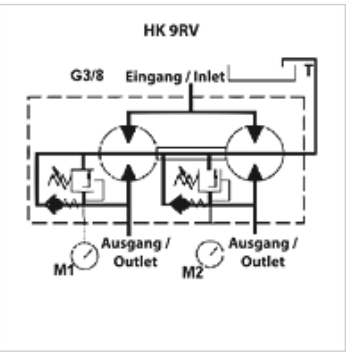

Navodilo

Pred prvim zagonom v napravi opravite prvo utekanje zobniškega delilnika količin brez obremenitve.

Opis

Ti razdelilni ventili so namenjeni napajanju dveh neodvisnih hidravličnih tokokrogov z eno samo črpalko
Napaka delitve pribl. 3 %
enaka nastavitev tlaka za vse odseke
ventili so nastavljivi v območju 70 - 210 bar, druga območja nastavitve na zahtevo
možna je predelava na notranji odvod iztekajočega olja - v ta namen odstranite cilindrični vijak v priključku T
in zaprite luknjo s slepim čepom G1/2" (predelava je priporočljiva le po posvetu!)
Zasnova zobniškega delilnika pretoka: qi = Q/z * 1000/n
qi = prostornina/odsek [cm3]; Q = vhodni volumski pretok skupaj [l/min]; z = število odsekov; n = število vrtljajev [1/min]

Artikel

Opis	Vstopna prostornina na odsek	p1 max.	Pretok na element min.	Pretok na element max.	Pretok na element	A	B	C	D	E	F	F1	H	Li	Ø R1	Teža
	(cc)	(bar)	(L/min)	(L/min)	(L/min)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK 9RV 02C 01	0,17	210	0,20	1,20	0,40	29,3	187,6	46	32,5	54,25	88,3	123,3	50	174	6,5	2,1
HK 9RV 02C 02	0,25	210	0,30	1,80	0,70	29,9	188,8	46	32,5	54,25	88,3	123,3	50	175	6,5	2,1
HK 9RV 02C 04	0,45	210	0,60	3,00	1,20	31,5	192,0	46	32,5	54,25	88,3	123,3	50	178	6,5	2,1
HK 9RV 02C 05	0,57	210	0,80	3,80	1,50	32,5	194,0	46	32,5	54,25	88,3	123,3	50	180	6,5	2,2
HK 9RV 02C 06	0,76	210	1,00	4,80	2,00	34,0	197,0	46	32,5	54,25	88,3	123,3	50	183	6,5	2,2

p1: maks. obratovalni tlak

Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.