
# CHEM TEFLON-FC

cev za transport kemikalij

HANSA-FLEX

## Lastnosti

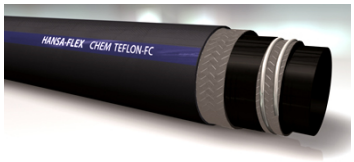


| | |
|---|---|
| **Območje uporabe** | kemična industrija |
| **Posebne značilnosti** | preizkušeno brez ftalatov po 1907/2006 / ES (REACH)<br>odporno na vakuum 675 mmHg (26,6 inHg)<br>tip Ω/T po EN 12115 ( R |
| **Standard** | EN 12115, TRBF131 del 2 |
| **Notranja plast** | PTFE črn |
| **Vloga** | vložki iz sintetike, pocinkane spirale iz jeklene žice, pletenica iz bakra |
| **Zunanja plast** | gladko<br>EPDM<br>prevodno<br>odporno proti obrabi, staranju in ozonu<br>z vzorcem blaga |
| **Barva** | črno |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 150 °C |
| **Dovoljenje** | ustreza FDS21 CFR 177.1550<br>USP XXXII class VI<br>ISO 10993 razdelki 5,10,11:2009 |

## Artikel

| Opis | Palec | Notranji Ø (mm) | Zunanji Ø (mm) | Obratovalni tlak (bar) | Rapočni tlak (bar) | vakuum (bar) | Polmer upogiba min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CHEM 13-6 TEFLON-FC** | 1/2" | 13,0 | 25 | 16,0 | 64 | 0,7 | 90 |
| **CHEM 19-6 TEFLON-FC** | 3/4" | 19,0 | 31 | 16,0 | 64 | 0,7 | 130 |
| **CHEM 25-6 TEFLON-FC** | 1" | 25,0 | 37 | 16,0 | 64 | 0,7 | 170 |
| **CHEM 32-6 TEFLON-FC** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 16,0 | 64 | 0,7 | 215 |
| **CHEM 38-6.5 TEFLON-F** | 1.1/2" | 38,0 | 51 | 16,0 | 64 | 0,7 | 255 |
| **CHEM 50-8 TEFLON-FC** | 2" | 50,0 | 66 | 16,0 | 64 | 0,7 | 330 |
| **CHEM 63.5-8 TEFLON-F** | 2.1/2" | 63,5 | 80 | 16,0 | 64 | 0,7 | 430 |
| **CHEM 75-8 TEFLON-FC** | 3" | 75,0 | 91 | 16,0 | 64 | 0,7 | 510 |
| **CHEM 100-8 TEFLON-FC** | 4" | 100,0 | 116 | 12,0 | 48 | 0,7 | 675 |

*Kljub skrbnemu preverjanju napak ne moremo izključiti in za informacije, ki so tu navedene, ne prevzemamo nobene odgovornosti.*