
# DKI
Prsten sa zaptivnim rubom

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Konstrukcija** | Prsten sa zaptivnim rubom |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



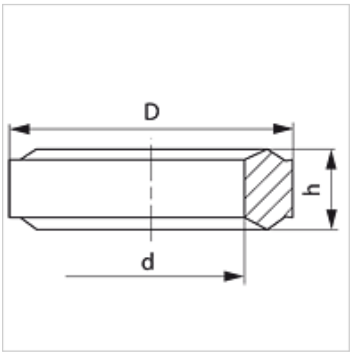


## Artikal

| Naziv | za navoj | D (mm) | d (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DKI 1/4** | G 1/4" | 11,0 | 6,0 | 4,5 |
| **DKI 1/2** | G 1/2" | 18,3 | 12,5 | 5,0 |

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **DKI VA** | Prsten sa zaptivnim rubom, plemeniti čelik |

## je rezervni deo za sledeće proizvode

| | |
|---|---|
| **MVE MG** | Navojni priključak za manometar |
| **MVR MG** | Navojni priključak za manometar |
| **XMVR** | Navojni priključak za manometar |
| **MVR HJ** | Nastavak za priključivanje manometra |
| **MVR** | Navojni priključak za manometar |
| **XMVE** | Navojni priključak za manometar |
| **MVO** | Navojni priključak za manometar |
| **MVE** | Navojni priključak za manometar |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*