


### Osobine

<b>Priključak 1</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	Oblik E
<b>Priključak 2</b>	metrički navoj navrtke
<b>Oblik zaptivke 2</b>	Cevni nastavak sa reznim prstenom
<b>Konstrukcija</b>	Uvrtni navojni spoj
<b>Konstrukcija</b>	pravo
<b>Norma</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Obim isporuke</b>	Cevni nastavak sa preklopnom navrtkom i postavljenim reznim prstenom
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

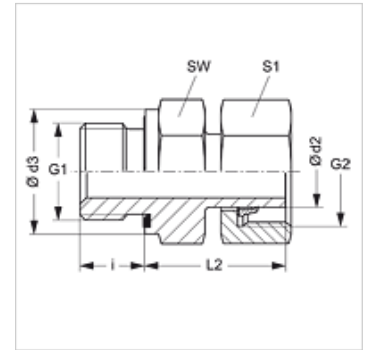

### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Artikal

Naziv	Serija	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	Ø d3 (mm)	i (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
AVM NW 04 L ED	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	13,9	8	24,5	14	14
AVM NW 06 L ED	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	16,9	12	26,5	17	17
AVM NW 08 L ED	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	18,9	12	27,5	19	19
AVM NW 10 L ED	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	21,9	12	30,5	22	22
AVM NW 13 L ED	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	23,9	12	31,5	24	27
AVM NW 16 L ED	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	26,9	14	31,5	27	32
AVM NW 20 L ED	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	31,9	16	32,5	32	36
AVM NW 25 L ED	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	39,9	18	35,0	41	41
AVM NW 32 L ED	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 45 x 2	49,9	20	42,5	50	50
AVM NW 40 L ED	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	54,9	22	46,5	55	60
AVM NW 03 S ED	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	16,9	12	27,0	17	17
AVM NW 04 S ED	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	18,9	12	29,5	19	19
AVM NW 06 S ED	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	21,9	12	32,0	22	22
AVM NW 08 S ED	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	23,9	12	34,0	24	24
AVM NW 10 S ED	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	25,9	14	36,5	27	27
AVM NW 13 S ED	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	26,9	14	37,0	27	30
AVM NW 16 S ED	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	31,9	16	43,0	32	36
AVM NW 20 S ED	S	PN 400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	39,9	18	48,0	41	46
AVM NW 25 S ED	S	PN 400	30	M 42 x 2	M 42 x 2	49,9	20	51,0	50	50
AVM NW 32 S ED	S	PN 315	38	M 48 x 2	M 52 x 2	54,9	22	60,0	55	60

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

### Varijante proizvoda

**AVM ED VA** Uvrtni navojni spoj, plemeniti čelik

### Rezervni delovi

**WD** Mekana zaptivka za ED navojne spojeve