
# AVM ED
Uvrtni navojni spoj

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | Oblik E |
| **Priključak 2** | metrički navoj navrtke |
| **Oblik zaptivke 2** | Cevni nastavak sa reznim prstenom |
| **Konstrukcija** | Uvrtni navojni spoj |
| **Konstrukcija** | pravo |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obim isporuke** | Cevni nastavak sa preklopnom navrtkom i postavljenim reznim prstenom |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



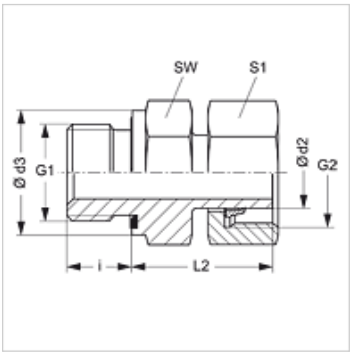


## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AVM NW 04 L ED** | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | M 12 x 1,5 | 13,9 | 8 | 24,5 | 14 | 14 |
| **AVM NW 06 L ED** | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 16,9 | 12 | 26,5 | 17 | 17 |
| **AVM NW 08 L ED** | L | PN 315 | 10 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 27,5 | 19 | 19 |
| **AVM NW 10 L ED** | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 30,5 | 22 | 22 |
| **AVM NW 13 L ED** | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 23,9 | 12 | 31,5 | 24 | 27 |
| **AVM NW 16 L ED** | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 26,9 | 14 | 31,5 | 27 | 32 |
| **AVM NW 20 L ED** | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 32,5 | 32 | 36 |
| **AVM NW 25 L ED** | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 35,0 | 41 | 41 |
| **AVM NW 32 L ED** | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | M 45 x 2 | 49,9 | 20 | 42,5 | 50 | 50 |
| **AVM NW 40 L ED** | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 46,5 | 55 | 60 |
| **AVM NW 03 S ED** | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 16,9 | 12 | 27,0 | 17 | 17 |
| **AVM NW 04 S ED** | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 18,9 | 12 | 29,5 | 19 | 19 |
| **AVM NW 06 S ED** | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 21,9 | 12 | 32,0 | 22 | 22 |
| **AVM NW 08 S ED** | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 23,9 | 12 | 34,0 | 24 | 24 |
| **AVM NW 10 S ED** | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25,9 | 14 | 36,5 | 27 | 27 |
| **AVM NW 13 S ED** | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 26,9 | 14 | 37,0 | 27 | 30 |
| **AVM NW 16 S ED** | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 31,9 | 16 | 43,0 | 32 | 36 |
| **AVM NW 20 S ED** | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 39,9 | 18 | 48,0 | 41 | 46 |
| **AVM NW 25 S ED** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 49,9 | 20 | 51,0 | 50 | 50 |
| **AVM NW 32 S ED** | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 54,9 | 22 | 60,0 | 55 | 60 |

Serija: LL = veoma lako  L = lako  S = teško – PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **AVM ED VA** | Uvrtni navojni spoj, plemeniti čelik |

## Rezervni delovi

| | |
|---|---|
| **WD** | Mekana zaptivka za ED navojne spojeve |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*