


# DG HB IR

Zglobni navojni spoj, kuglični ležaj

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Priključak 1                  | BSP spoljni cilindrični navoj    |
| Oblik zaptivke 1              | 60° unutrašnji konus + oblik E   |
| Priključak 2                  | BSP unutrašnji cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 2              | Oblik A                          |
| Konstrukcija                  | Zglobni navojni spoj             |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | Kuglično vođenje                 |
| Konstrukcija                  | pravo                            |
| Temperatura min.              | -30 °C                           |
| Temperatura max.              | 95 °C                            |
| Mediji                        | Ulje                             |
| Materijal                     | čelik                            |
| Površinska zaštita            | galvanska prevlaka               |

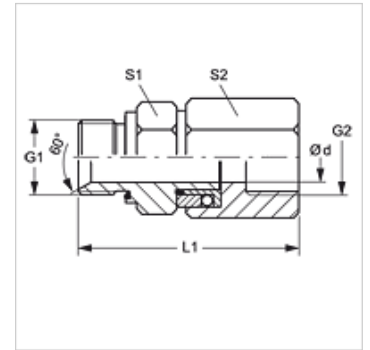

## Napomena

Iz funkcionalno-tehničkih razloga neophodan je minimalni radni pritisak od 10 bar.

## Artikal

| Naziv       | Radni pritisak bar | Ø d (mm) | G1 + G2    | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------|--------------------|----------|------------|---------|----|----|
| DG HB 10 IR | PN 300             | 8        | G 3/8" -19 | 89,5    | 24 | 24 |
| DG HB 13 IR | PN 300             | 10       | G 1/2" -14 | 89,5    | 27 | 32 |