
# DGM
Zglobni navojni spoj, kuglični ležaj

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 1** | Oblik E |
| **Priključak 2** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 2** | 24° unutrašnji konus |
| **Konstrukcija** | Zglobni navojni spoj (uvrtni navojni spoj) |
| **Dodatak za vrstu konstrukciju** | Kuglični ležaj |
| **Konstrukcija** | pravo |
| **Obim isporuke** | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanska prevlaka |



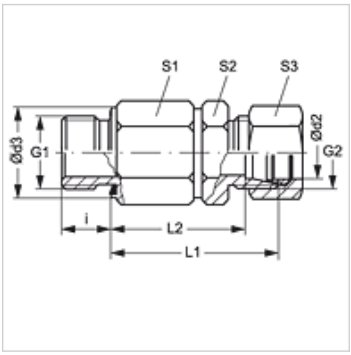


## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | Ø d3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGM NW 03 HS 14** | S | PN 250 | 6 | M 14 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 12 | 19 | 49 | 42,0 | 22 | 17 | 17 |
| **DGM NW 04 HS** | S | PN 250 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 12 | 19 | 49 | 42,0 | 22 | 17 | 19 |
| **DGM NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 12 | 24 | 60 | 52,5 | 30 | 24 | 24 |
| **DGM NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14 | 27 | 60 | 51,5 | 30 | 27 | 30 |
| **DGM NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | M 27 x 2 | M 30 x 2 | 16 | 32 | 76 | 65,5 | 41 | 36 | 36 |
| **DGM NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | M 33 x 2 | M 36 x 2 | 18 | 40 | 78 | 66,0 | 41 | 41 | 46 |
| **DGM NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | M 42 x 2 | 20 | 50 | 89 | 75,5 | 60 | 46 | 50 |
| **DGM NW 32 HS** | S | PN 250 | 38 | M 48 x 2 | M 52 x 2 | 22 | 55 | 92 | 76,0 | 60 | 55 | 60 |

Serija: LL = veoma lako  L = lako  S = teško – PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*