


# DTR VA

Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja, T oblik

**HANSA FLEX**

## Osobine

<b>Priključak 1</b>	BSP spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	Prsten sa zaptivnim rubom
<b>Priključak 2 + 3</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 2 + 3</b>	24° unutrašnji konus
<b>Konstrukcija</b>	Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja
<b>Konstrukcija</b>	T oblik
<b>Norma</b>	DIN 3865
<b>Obim isporuke</b>	Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom
<b>Materijal</b>	plemeniti čelik

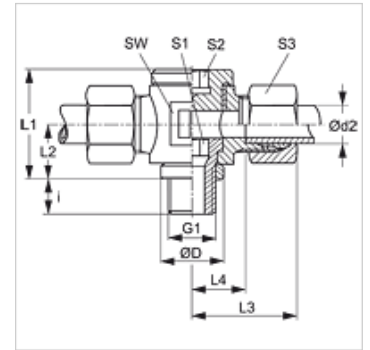

## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

Naziv	Seriya	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
<b>DTR NW 06 HL VA</b>	L	PN 160	8	G 1/4" -19	18	12	30	15	29	14,0	22	8	8	17
<b>DTR NW 13 HL VA</b>	L	PN 100	15	G 1/2" -14	26	14	40	20	35	20,0	30	12	12	27

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

<b>DTR VA</b>	Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja, T oblik, plemeniti čelik
<b>XDTR VA</b>	Zglobni navojni spoj, bez prigušivanja, T oblik, plemeniti čelik