


Osobine

| | |
|-------------------------|---|
| Priključak 1 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | Oblik E |
| Priključak 2 | Cevni nastavak nije prethodno montiran |
| Oblik zaptivke 2 | Priključak za rezni prsten |
| Konstrukcija | Uvrtni navojni nastavak |
| Konstrukcija | pravo |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Obim isporuke | Nastavak (bez preklapne navrtke i reznog prstena) |
| Materijal | plemeniti čelik |

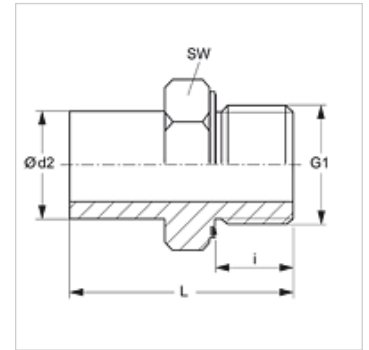

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Napomene u vezi porudžbine

NBR зaптивкe

ФГМ (витон) на захтев

Artikal

| Naziv | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-------------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|
| NVM NW 04 L ED VA | L | PN 315 | 6 | M 10 x 1 | 8 | 32,5 | 14 |
| NVM NW 06 L ED VA | L | PN 315 | 8 | M 12 x 1,5 | 12 | 38,5 | 17 |
| NVM NW 08 L ED VA | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 39,5 | 19 |
| NVM NW 10 L ED VA | L | PN 315 | 12 | M 16 x 1,5 | 12 | 41,5 | 22 |
| NVM NW 13 L ED VA | L | PN 315 | 15 | M 18 x 1,5 | 12 | 43,5 | 24 |
| NVM NW 16 L ED VA | L | PN 315 | 18 | M 22 x 1,5 | 14 | 45,5 | 27 |
| NVM NW 20 L ED VA | L | PN 160 | 22 | M 26 x 1,5 | 16 | 48,5 | 32 |
| NVM NW 25 L ED VA | L | PN 160 | 28 | M 33 x 2 | 18 | 53,0 | 41 |
| NVM NW 32 L ED VA | L | PN 160 | 35 | M 42 x 2 | 20 | 62,5 | 50 |
| NVM NW 40 L ED VA | L | PN 160 | 42 | M 48 x 2 | 22 | 68,5 | 55 |
| NVM NW 03 S ED VA | S | PN 630 | 6 | M 12 x 1,5 | 12 | 39,0 | 17 |
| NVM NW 04 S ED VA | S | PN 630 | 8 | M 14 x 1,5 | 12 | 41,5 | 19 |
| NVM NW 06 S ED VA | S | PN 630 | 10 | M 16 x 1,5 | 12 | 44,0 | 22 |
| NVM NW 08 S ED VA | S | PN 630 | 12 | M 18 x 1,5 | 12 | 46,0 | 24 |
| NVM NW 10 S ED VA | S | PN 630 | 14 | M 20 x 1,5 | 14 | 50,0 | 27 |
| NVM NW 13 S ED VA | S | PN 400 | 16 | M 22 x 1,5 | 14 | 51,0 | 27 |
| NVM NW 16 S ED VA | S | PN 400 | 20 | M 27 x 2 | 16 | 59,0 | 32 |
| NVM NW 20 S ED VA | S | PN 400 | 25 | M 33 x 2 | 18 | 66,0 | 41 |
| NVM NW 25 S ED VA | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 20 | 71,0 | 50 |
| NVM NW 32 S ED VA | S | PN 315 | 38 | M 48 x 2 | 22 | 82,0 | 55 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Varijante proizvoda

NVM ED Uvrtni nastavci, čelik

Rezervni delovi

WD V Mekana zaptivka JIC

Dodatni elementi

VOM Nastavak za predmontažu