

# SA
Navojni spoj za navarivanje

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **Priključak 1** | Nastavak za navarivanje za metričku cev |
| **Priključak 2** | metrički spoljni cilindrični navoj |
| **Oblik zaptivke 2** | 24° unutrašnji konus |
| **Konstrukcija** | Navojni spoj za navarivanje |
| **Konstrukcija** | pravo |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Obim isporuke** | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| **Materijal** | čelik |
| **Površinska zaštita** | fosfatiran i nauljen (Znphr5f) |

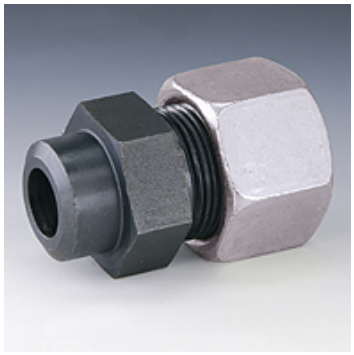

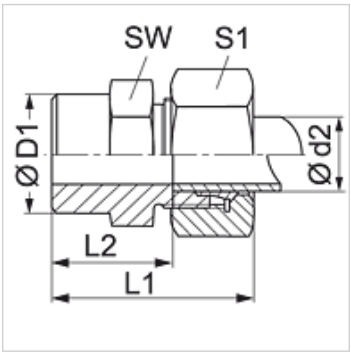


## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv | Serija | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | 10 | 29 | 14,0 | 14 | 14 |
| **SA NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | 12 | 31 | 16,0 | 14 | 17 |
| **SA NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | 14 | 33 | 18,0 | 17 | 19 |
| **SA NW 10 HL** | L | PN 315 | 12 | 16 | 33 | 18,0 | 19 | 22 |
| **SA NW 13 HL** | L | PN 315 | 15 | 19 | 37 | 22,0 | 22 | 27 |
| **SA NW 16 HL** | L | PN 315 | 18 | 22 | 40 | 23,5 | 27 | 32 |
| **SA NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | 27 | 45 | 28,5 | 32 | 36 |
| **SA NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | 32 | 47 | 30,5 | 41 | 41 |
| **SA NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | 40 | 54 | 32,5 | 46 | 50 |
| **SA NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | 46 | 58 | 35,0 | 55 | 60 |
| | | | | | | | | |
| **SA NW 03 HS** | S | PN 630 | 6 | 11 | 34 | 19,0 | 14 | 17 |
| **SA NW 04 HS** | S | PN 630 | 8 | 13 | 36 | 21,0 | 17 | 19 |
| **SA NW 06 HS** | S | PN 630 | 10 | 15 | 39 | 22,5 | 19 | 22 |
| **SA NW 08 HS** | S | PN 630 | 12 | 17 | 41 | 24,5 | 22 | 24 |
| **SA NW 10 HS** | S | PN 630 | 14 | 19 | 45 | 27,0 | 24 | 27 |
| **SA NW 13 HS** | S | PN 400 | 16 | 21 | 45 | 26,6 | 27 | 30 |
| **SA NW 16 HS** | S | PN 400 | 20 | 26 | 51 | 29,5 | 32 | 36 |
| **SA NW 20 HS** | S | PN 400 | 25 | 31 | 56 | 32,0 | 41 | 46 |
| **SA NW 25 HS** | S | PN 400 | 30 | 36 | 62 | 35,5 | 46 | 50 |
| **SA NW 32 HS** | S | PN 315 | 38 | 44 | 69 | 38,0 | 55 | 60 |

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **SA MG** | Navojni spoj za navarivanje, Mesing |
| **SA VA** | Navojni spoj za navarivanje, plemeniti čelik |
| **XSA** | Navojni spoj za navarivanje, čelik |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*