


### Osobine

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>     | Nastavak za navarivanje za metričku cev           |
| <b>Priključak 2</b>     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| <b>Oblik zaptivke 2</b> | 24° unutrašnji konus                              |
| <b>Konstrukcija</b>     | Navojni spoj za navarivanje                       |
| <b>Konstrukcija</b>     | pravo   |
| <b>Norma</b>            | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| <b>Obim isporuke</b>    | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| <b>Materijal</b>        | Mesing  |

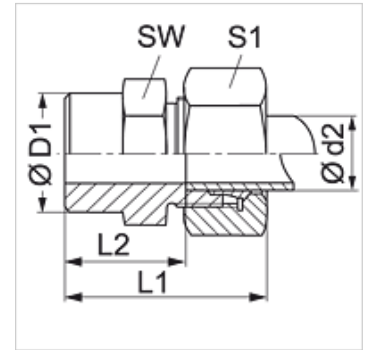

### Artikal

| Naziv                 | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2<br>(mm) | Ø D1<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------------|--------|--------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|----|
| <b>SA NW 04 HL MG</b> | L      | PN 200             | 6            | 10           | 29         | 14,0       | 14         | 14 |
| <b>SA NW 08 HL MG</b> | L      | PN 200             | 10           | 14           | 33         | 18,0       | 17         | 19 |
| <b>SA NW 10 HL MG</b> | L      | PN 200             | 12           | 16           | 33         | 18,0       | 19         | 22 |
| <b>SA NW 13 HL MG</b> | L      | PN 200             | 15           | 19           | 37         | 22,0       | 22         | 27 |
| <b>SA NW 25 HL MG</b> | L      | PN 100             | 28           | 32           | 47         | 30,5       | 41         | 41 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

### Varijante proizvoda

|              |  |
|--------------|--|
| <b>SA</b>    | Navojni spoj za navarivanje, čelik           |
| <b>SA VA</b> | Navojni spoj za navarivanje, plemeniti čelik |