


### Osobine

|                    |   |
|--------------------|---|
| Priključak 1       | Nastavak za navarivanje za metričku cev |
| Oblik zaptivke 2   | 24° spoljašnji konus sa O-prstenom      |
| Konstrukcija       | Zaptivni konus za navarivanje           |
| Konstrukcija       | pravo                                   |
| Norma              | DIN 3865<br>ISO 8434-1                  |
| Materijal          | čelik                                   |
| Površinska zaštita | fosfatiran i nauljen (Znphr5f)          |

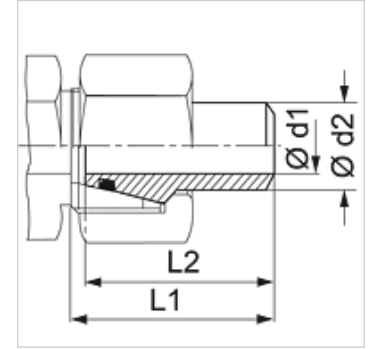

### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Artikal

| Naziv            | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR         |
|------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 03 DKO 1.5 | S      | PN 528             | 3         | 6         | 32,5    | 31,0    | 4,0 x 1,5  |
| SA NW 04 DKO 1.5 | S      | PN 414             | 5         | 8         | 32,0    | 30,0    | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 04 DKO 2   | S      | PN 528             | 4         | 8         | 31,5    | 31,0    | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 1   | S      | PN 249             | 8         | 10        | 33,5    | 32,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 1.5 | S      | PN 358             | 7         | 10        | 33,5    | 31,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 2   | S      | PN 460             | 6         | 10        | 33,5    | 31,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 1.5 | S      | PN 305             | 9         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 2   | S      | PN 393             | 8         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 2.5 | S      | PN 476             | 7         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 3   | S      | PN 551             | 6         | 12        | 33,5    | 32,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 10 DKO 2   | S      | PN 343             | 10        | 14        | 40,0    | 37,5    | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 10 DKO 3   | S      | PN 487             | 8         | 14        | 39,5    | 38,5    | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 1.5 | S      | PN 234             | 13        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2   | S      | PN 305             | 12        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2.5 | S      | PN 372             | 11        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 3   | S      | PN 400             | 10        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKO 2   | S      | PN 249             | 16        | 20        | 47,0    | 43,5    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 2.5 | S      | PN 305             | 15        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3   | S      | PN 358             | 14        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3.5 | S      | PN 400             | 13        | 20        | 47,5    | 43,5    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 4   | S      | PN 400             | 12        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 2   | S      | PN 201             | 21        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 3   | S      | PN 294             | 19        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 4   | S      | PN 379             | 17        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 5   | S      | PN 400             | 15        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 3   | S      | PN 249             | 24        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 4   | S      | PN 323             | 22        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 5   | S      | PN 393             | 20        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 6   | S      | PN 400             | 18        | 30        | 57,0    | 52,0    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 4   | S      | PN 261             | 30        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 5   | S      | PN 315             | 28        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 6   | S      | PN 315             | 26        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 7   | S      | PN 315             | 24        | 38        | 64,0    | 56,5    | 33,3 x 2,4 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

### Varijante proizvoda

SA DKO VA Zaptivni konus za navarivanje, plemeniti čelik