


# XT VA

Navojni spoj, T oblik

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                      |   |
|----------------------|---|
| Priključak 1 - 3     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| Oblik zaptivke 1 - 3 | 24° unutrašnji konus                              |
| Konstrukcija         | Navojni spoj                                      |
| Konstrukcija         | T oblik   |
| Norma                | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| Obim isporuke        | Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena) |
| Materijal            | plemeniti čelik                                   |

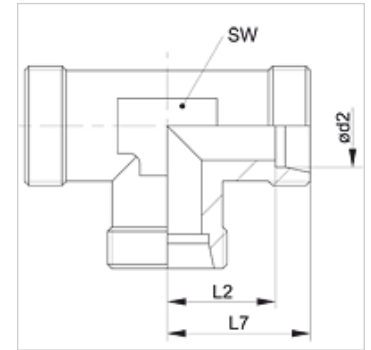

## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Artikal

| Naziv          | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 - G3    | L2 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|----------------|--------|--------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|
| XT 04 LL VA    | LL     | PN 100             | 4         | M 8 x 1    | 11,0    | 15      | 9       |
| XT 06 LL VA    | LL     | PN 100             | 6         | M 10 x 1   | 9,5     | 15      | 9       |
| XT 08 LL VA    | LL     | PN 100             | 8         | M 12 x 1   | 11,5    | 17      | 12      |
| XT NW 04 HL VA | L      | PN 315             | 6         | M 12 x 1,5 | 12,0    | 19      | 12      |
| XT NW 06 HL VA | L      | PN 315             | 8         | M 14 x 1,5 | 14,0    | 21      | 12      |
| XT NW 08 HL VA | L      | PN 315             | 10        | M 16 x 1,5 | 15,0    | 22      | 14      |
| XT NW 10 HL VA | L      | PN 315             | 12        | M 18 x 1,5 | 17,0    | 24      | 17      |
| XT NW 13 HL VA | L      | PN 315             | 15        | M 22 x 1,5 | 21,0    | 28      | 19      |
| XT NW 16 HL VA | L      | PN 315             | 18        | M 26 x 1,5 | 23,5    | 31      | 24      |
| XT NW 20 HL VA | L      | PN 160             | 22        | M 30 x 2   | 27,5    | 35      | 27      |
| XT NW 25 HL VA | L      | PN 160             | 28        | M 36 x 2   | 30,5    | 38      | 36      |
| XT NW 32 HL VA | L      | PN 160             | 35        | M 45 x 2   | 34,5    | 45      | 41      |
| XT NW 40 HL VA | L      | PN 160             | 42        | M 52 x 2   | 40,0    | 51      | 50      |
| XT NW 03 HS VA | S      | PN 630             | 6         | M 14 x 1,5 | 16,0    | 23      | 12      |
| XT NW 04 HS VA | S      | PN 630             | 8         | M 16 x 1,5 | 17,0    | 24      | 14      |
| XT NW 06 HS VA | S      | PN 630             | 10        | M 18 x 1,5 | 17,5    | 25      | 17      |
| XT NW 08 HS VA | S      | PN 630             | 12        | M 20 x 1,5 | 21,5    | 29      | 17      |
| XT NW 10 HS VA | S      | PN 630             | 14        | M 22 x 1,5 | 22,0    | 30      | 19      |
| XT NW 13 HS VA | S      | PN 400             | 16        | M 24 x 1,5 | 24,5    | 33      | 24      |
| XT NW 16 HS VA | S      | PN 400             | 20        | M 30 x 2   | 26,5    | 37      | 27      |
| XT NW 20 HS VA | S      | PN 400             | 25        | M 36 x 2   | 30,0    | 42      | 36      |
| XT NW 25 HS VA | S      | PN 400             | 30        | M 42 x 2   | 35,5    | 49      | 41      |
| XT NW 32 HS VA | S      | PN 315             | 38        | M 52 x 2   | 41,0    | 57      | 50      |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi

## Varijante proizvoda

|      |  |
|------|--|
| XT   | Navojni spoj, T oblik, čelik           |
| T VA | Navojni spoj, T oblik, plemeniti čelik |