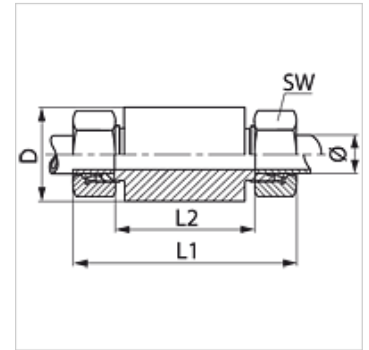


**Osobine**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Priključak 1</b>       | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| <b>Oblik zaptivke 1</b>   | 24° unutrašnji konus                              |
| <b>Priključak 2</b>       | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| <b>Oblik zaptivke 2</b>   | 24° unutrašnji konus                              |
| <b>Konstrukcija</b>       | Pregradni navojni spoj za navarivanje             |
| <b>Konstrukcija</b>       | pravo   |
| <b>Norma</b>              | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |
| <b>Obim isporuke</b>      | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| <b>Materijal</b>          | čelik   |
| <b>Površinska zaštita</b> | fosfatiran i nauljen (Znphr5f)                    |

**Napomena**

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

**Artikal**

| Naziv       | Seriya | Radni pritisak bar | Cev spolja Ø (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|
| SE NW 04 HL | L      | PN 315             | 6                 | 18     | 85      | 56      | 14      |
| SE NW 06 HL | L      | PN 315             | 8                 | 20     | 85      | 56      | 17      |
| SE NW 08 HL | L      | PN 315             | 10                | 22     | 87      | 58      | 19      |
| SE NW 10 HL | L      | PN 315             | 12                | 25     | 87      | 58      | 22      |
| SE NW 13 HL | L      | PN 315             | 15                | 28     | 100     | 70      | 27      |
| SE NW 16 HL | L      | PN 315             | 18                | 32     | 101     | 69      | 32      |
| SE NW 20 HL | L      | PN 160             | 22                | 36     | 105     | 73      | 36      |
| SE NW 25 HL | L      | PN 160             | 28                | 40     | 106     | 73      | 41      |
| SE NW 32 HL | L      | PN 160             | 35                | 50     | 114     | 71      | 50      |
| SE NW 40 HL | L      | PN 160             | 42                | 60     | 115     | 70      | 60      |
| SE NW 03 HS | S      | PN 630             | 6                 | 20     | 89      | 60      | 17      |
| SE NW 04 HS | S      | PN 630             | 8                 | 22     | 89      | 60      | 19      |
| SE NW 06 HS | S      | PN 630             | 10                | 25     | 91      | 59      | 22      |
| SE NW 08 HS | S      | PN 630             | 12                | 28     | 91      | 59      | 24      |
| SE NW 10 HS | S      | PN 630             | 14                | 30     | 107     | 72      | 27      |
| SE NW 13 HS | S      | PN 400             | 16                | 35     | 107     | 71      | 30      |
| SE NW 16 HS | S      | PN 400             | 20                | 38     | 114     | 71      | 36      |
| SE NW 20 HS | S      | PN 400             | 25                | 45     | 120     | 72      | 46      |
| SE NW 25 HS | S      | PN 400             | 30                | 50     | 126     | 73      | 50      |
| SE NW 32 HS | S      | PN 315             | 38                | 60     | 133     | 72      | 60      |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø = spoljni prečnik cevi

**Varijante proizvoda**

|              |  |
|--------------|--|
| <b>SE VA</b> | Pregradni navojni spoj za navarivanje, plemeniti čelik |
| <b>XSE</b>   | Pregradni navojni spoj za navarivanje, čelik           |