
XTR VA
Uvrtni navojni spoj, T oblik

Osobine

Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	oblik B
Priključak 2 + 3	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2 + 3	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	Uvrtni navojni spoj
Konstrukcija	T oblik
Norma	DIN 3907
Obim isporuke	Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena)
Materijal	plemeniti čelik



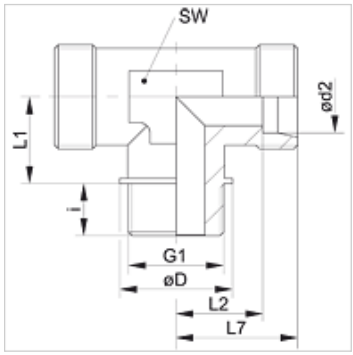

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

Naziv	Serija	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XTR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	G 3/4" -14	31,0	16	26	27,5	35	27
XTR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	G 1" -11	39,0	18	30	30,5	38	36
XTR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	49,0	20	34	34,5	45	41
XTR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	55,0	22	39	40,0	51	50
XTR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	G 3/4" -14	32,0	16	26	26,5	37	27
XTR NW 20 HS VA	S	PN 250	25	G 1" -11	39,0	18	30	30,0	42	36
XTR NW 25 HS VA	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	49,0	20	34	35,5	49	41
XTR NW 32 HS VA	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	55,0	22	39	41,0	57	50

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Varijante proizvoda

XTR	Uvrtni navojni spoj, T oblik, čelik
TR VA	Uvrtni navojni spoj, T oblik, plemeniti čelik

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.