


### Osobine

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Priključak 1                  | metrički navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 1              | 24° spoljašnji konus   |
| Konstrukcija                  | Čep                    |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | Francuska konstrukcija |
| Materijal                     | čelik                  |
| Površinska zaštita            | galvanska prevlaka     |

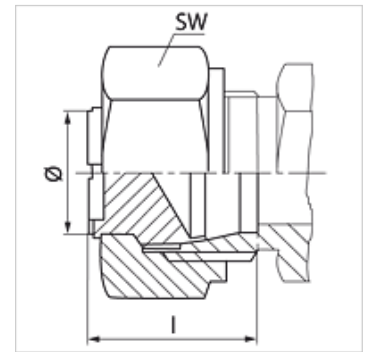

### Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

### Artikal

| Naziv            | Radni pritisak bar | Cev spolja Ø (mm) | M          | l (mm) | SW (mm) |
|------------------|--------------------|-------------------|------------|--------|---------|
| <b>FFM NW 13</b> | PN 250             | 16,75             | M 24 x 1,5 | 20     | 30      |
| <b>FFM NW 16</b> | PN 250             | 21,25             | M 30 x 1,5 | 21     | 36      |
| <b>FFM NW 20</b> | PN 250             | 26,75             | M 36 x 1,5 | 22     | 46      |

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø = spoljni prečnik cevi