


VEW HF

Navojni spoj, W90°, franc. Serija

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|-------------------------------|---|
| Priključak 1 | metrički navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 1 | 24° spoljašnji konus |
| Priključak 2 | metrički spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 2 | 24° unutrašnji konus |
| Konstrukcija | Navojni spoj podesiv po pravcima |
| Dodatak za vrstu konstrukciju | Francuska konstrukcija |
| Konstrukcija | ugao 90° |
| Obim isporuke | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

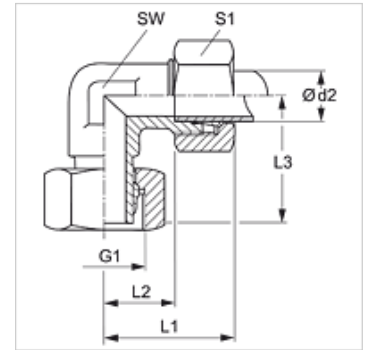

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

| Naziv | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------|--------------------|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|----|
| VEW NW 10 HF | PN 300 | 13,25 | M 20 x 1,5 | 25 | 16 | 30,5 | 19 | 27 |
| VEW NW 13 HF | PN 300 | 16,75 | M 24 x 1,5 | 27 | 18 | 32,5 | 24 | 30 |
| VEW NW 16 HF | PN 200 | 21,25 | M 30 x 1,5 | 32 | 23 | 36,5 | 30 | 36 |
| VEW NW 20 HF | PN 200 | 26,75 | M 36 x 1,5 | 36 | 27 | 41,0 | 36 | 46 |
| VEW NW 25 HF | PN 160 | 33,50 | M 45 x 1,5 | 44 | 35 | 47,5 | 46 | 55 |

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško - PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak - Ø d2 = spoljni prečnik cevi