
VR HF

Uvrtni navojni spoj, franc. Serija

Osobine

Priključak 1	BSP spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1	oblik B
Priključak 2	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 2	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	Uvrtni navojni spoj
Dodatak za vrstu konstrukciju	Francuska konstrukcija
Konstrukcija	pravo
Obim isporuke	Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



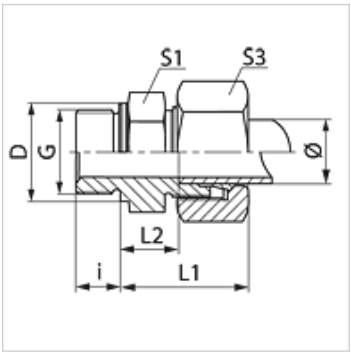

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

Naziv	Radni pritisak bar	Cev spolja Ø (mm)	G	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	S3
VR NW 10 HF 1/4	PN 400	13,25	G 1/4" -19	18	10	33,0	10,5	22	27
VR NW 10 HF	PN 400	13,25	G 3/8" -19	22	10	34,5	12,0	22	27
VR NW 10 HF 1/2	PN 400	13,25	G 1/2" -14	26	10	34,5	12,0	22	27
VR NW 13 HF 1/4	PN 250	16,75	G 1/4" -19	18	10	34,5	12,0	27	30
VR NW 13 HF 3/8	PN 250	16,75	G 3/8" -19	22	10	35,5	12,0	27	30
VR NW 13 HF	PN 250	16,75	G 1/2" -14	26	12	36,5	13,0	27	30
VR NW 16 HF	PN 250	21,25	G 1/2" -14	26	12	39,0	15,0	32	36
VR NW 16 HF 3/4	PN 250	21,25	G 3/4" -14	32	16	40,5	16,5	32	36
VR NW 20 HF	PN 250	26,75	G 3/4" -14	32	16	41,5	16,5	41	42
VR NW 20 HF 1	PN 250	26,75	G 1" -11	39	16	43,5	18,5	42	42
VR NW 25 HF	PN 160	33,50	G 1" -11	39	16	45,5	20,5	46	55

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø = spoljni prečnik cevi

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.