

W90 IR HJ

Spojni nastavak, IGR AGJ ugao 90°

HANSA FLEX

Osobine

Priključak 1 BSP unutrašnji cilindrični navoj

Oblik zaptivke 1 ravno zaptivanje

Priključak 2 UN/UNF spoljni navoj


Oblik zaptivke 2 74° spoljašnji konus

Konstrukcija Spojni nastavci

Konstrukcija ugao 90°

Materijal čelik

Površinska zaštita galvanska prevlaka

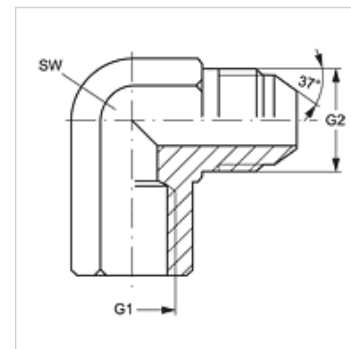

Artikal

| Naziv | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|--------------|----------------|------------|
| W90 IR 02 HJ 04 | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| W90 IR 02 HJ 05 | G 1/8" -28 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| W90 IR 04 HJ | G 1/4" -19 | 7/16" -20 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 05 | G 1/4" -19 | 1/2" -20 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 06 | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| W90 IR 04 HJ 08 | G 1/4" -19 | 3/4" -16 UNF | 19 |
| W90 IR 06 HJ | G 3/8" -19 | 9/16" -18 UNF | 22 |
| W90 IR 06 HJ 08 | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| W90 IR 08 HJ | G 1/2" -14 | 3/4" -16 UNF | 27 |
| W90 IR 08 HJ 10 | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 |
| W90 IR 08 HJ 12 | G 1/2" -14 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| W90 IR 12 HJ | G 3/4" -14 | 1.1/16" -12 UN | 33 |
| W90 IR 16 HJ | G 1" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| W90 IR 16 HJ 20 | G 1" -11 | 1.5/8" -12 UN | 48 |
| W90 IR 20 HJ | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN | 48 |

SW = veličina ključa