


WB90 AOS

Spojni nastavak, ugao 90°

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Priključak 1 | metrički navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 1 | 24° spoljašnji konus sa O-prstenom |
| Priključak 2 | metrički navoj navrtke |
| Oblik zaptivke 2 | 24° spoljašnji konus sa O-prstenom |
| Konstrukcija | Spojni nastavak (koleno cevi, kratko) |
| Konstrukcija | ugao 90° |
| Materijal | čelik |
| Površinska zaštita | galvanska prevlaka |

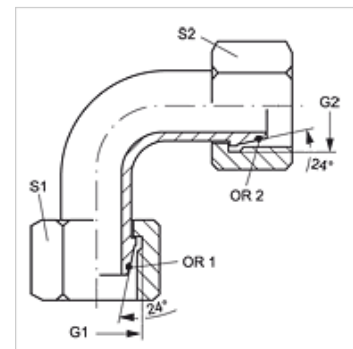

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Artikal

| Naziv | Seriya | Cev spolja Ø (mm) | Proračunati pritisak (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|----------------|--------|----------------------|-------------------------------|------------|----|----|------------|
| WB90 NW 03 AOS | S | 6 | 600 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| WB90 NW 04 AOS | S | 8 | 600 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| WB90 NW 06 AOS | S | 10 | 600 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| WB90 NW 08 AOS | S | 12 | 600 | M 20 x 1,5 | 24 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| WB90 NW 10 AOS | S | 14 | 600 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 10,0 x 2,0 |
| WB90 NW 13 AOS | S | 16 | 400 | M 24 x 1,5 | 30 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| WB90 NW 16 AOS | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 16,3 x 2,4 |
| WB90 NW 20 AOS | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 46 | 20,3 x 2,4 |
| WB90 NW 25 AOS | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 50 | 25,3 x 2,4 |
| WB90 NW 32 AOS | S | 38 | 360 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 33,2 x 2,4 |

Seriya: LL = veoma lako L = lako S = teško – SW, S1, S2 = veličina ključa