


### Osobine

<b>Priključak 1</b>	metrički spoljni cilindrični navoj
<b>Oblik zaptivke 1</b>	Oblik E
<b>Priključak 2</b>	UN/UNF spoljni navoj
<b>Oblik zaptivke 2</b>	74° spoljašnji konus
<b>Konstrukcija</b>	Nepovratni ventil, uvrtni navojni spoj
<b>Konstrukcija</b>	pravo
<b>Materijal</b>	čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanska prevlaka

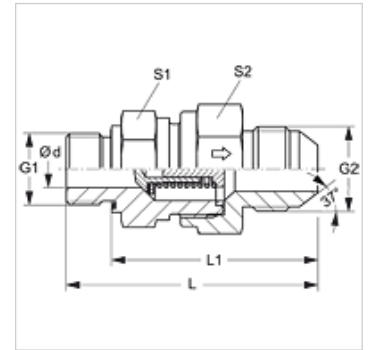

### Opis

Smer protoka od navojnog rukavca

### Napomene u vezi porudžbine

Mogućnost isporuke i sa proradnim pritiskom od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bara.

### Artikal

Naziv	Proradni pritisak	Radni pritisak bar	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HVM 10 ED 04 HJ	oko 1 bar	PN 350	3,5	M 10 x 1	7/16" -20 UNF	48,0	40,0	19	19
HVM 14 ED 06 HJ	oko 1 bar	PN 350	7,5	M 14 x 1,5	9/16" -18 UNF	62,0	50,0	24	27
HVM 16 ED 08 HJ	oko 1 bar	PN 315	9,5	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	67,0	55,0	27	32
HVM 18 ED 10 HJ	oko 1 bar	PN 315	11,5	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	73,5	61,5	32	36
HVM 27 ED 12 HJ	oko 1 bar	PN 160	15,0	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	84,5	68,5	41	46
HVM 33 ED 16 HJ	oko 1 bar	PN 250	19,0	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	89,5	71,5	46	50
HVM 42 ED 20 HJ	oko 1 bar	PN 210	24,0	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	102,0	82,0	60	60
HVM 48 ED 24 HJ	oko 1 bar	PN 140	29,0	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	113,0	91,0	65	70

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

### Rezervni delovi

<b>WD</b>	Mekana zaptivka za ED navojne spojeve
-----------	---------------------------------------