
RD HJ

Nepovratni ventil, spojnica

Osobine

Priključak 1 + 2	UN/UNF spoljni navoj
Oblik zaptivke 1 + 2	74° spoljašnji konus
Konstrukcija	Nepovratni ventil, spojnica
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



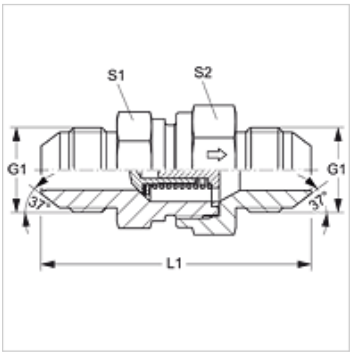

Napomene u vezi porudžbine

Mogućnost isporuke i sa proradnim pritiskom od 0,2; 0,5; 2; 3; 5; 6 bara.

Artikal

Naziv	Proradni pritisak	Radni pritisak bar	G1	L1 (mm)	S1	S2
RD 04 HJ	oko 1 bar	PN 350	7/16" -20 UNF	52,5	19	19
RD 06 HJ	oko 1 bar	PN 350	9/16" -18 UNF	61,5	24	27
RD 08 HJ	oko 1 bar	PN 315	3/4" -16 UNF	69,5	27	32
RD 10 HJ	oko 1 bar	PN 315	7/8" -14 UNF	78,5	32	36
RD 12 HJ	oko 1 bar	PN 250	1.1/16" -12 UN	87,5	41	46
RD 16 HJ	oko 1 bar	PN 250	1.5/16" -12 UN	92,5	46	50
RD 20 HJ	oko 1 bar	PN 250	1.5/8" -12 UN	105,5	60	60
RD 24 HJ	oko 1 bar	PN 140	1.7/8" -12 UN	118,5	65	70

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – SW, S1, S2 = veličina ključa

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.