


# RD IN VA

Nepovratni ventil, spojnica

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Priključak 1     | NPT unutrašnji navoj        |
| Oblik zaptivke 1 | zaptivanje preko navoja     |
| Priključak 2     | NPT unutrašnji navoj        |
| Oblik zaptivke 2 | zaptivanje preko navoja     |
| Konstrukcija     | Nepovratni ventil, spojnica |
| Konstrukcija     | pravo                       |
| Materijal        | plemeniti čelik             |

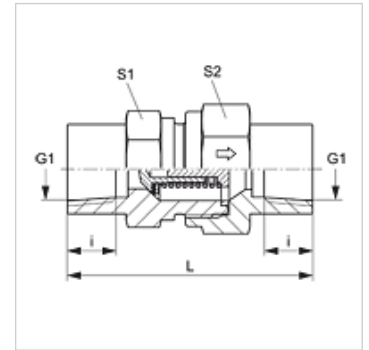

## Napomene u vezi porudžbine

Mogućnost isporuke i sa prorađnim pritiskom od 0,2; 0,5; 2; 3 bara.

## Artikal

| Naziv          | Prorađni pritisak | Radni pritisak bar | G1               | i<br>(mm) | L<br>(mm) | S1 | S2 |
|----------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|----|----|
| RD NW 04 IN VA | oko 1 bar         | PN 400             | 1/8" -27 NPT     | 11,6      | -         | 17 | 17 |
| RD NW 06 IN VA | oko 1 bar         | PN 400             | 1/4" -18 NPT     | 16,4      | 57,5      | 19 | 19 |
| RD NW 10 IN VA | oko 1 bar         | PN 400             | 3/8" -18 NPT     | 17,4      | 63,5      | 24 | 27 |
| RD NW 13 IN VA | oko 1 bar         | PN 400             | 1/2" -14 NPT     | 22,6      | 78,0      | 32 | 36 |
| RD NW 20 IN VA | oko 1 bar         | PN 400             | 3/4" -14 NPT     | 23,1      | 84,5      | 41 | 46 |
| RD NW 25 IN VA | oko 1 bar         | PN 400             | 1" -11,5 NPT     | 27,8      | 101,0     | 46 | 50 |
| RD NW 32 IN VA | oko 1 bar         | PN 250             | 1.1/4" -11,5 NPT | 28,3      | -         | 55 | 60 |
| RD NW 40 IN VA | oko 1 bar         | PN 250             | 1.1/2" -11,5 NPT | 28,3      | -         | 65 | 70 |

SW, S1, S2 = veličina ključa