


## Osobine

|                      |   |
|----------------------|---|
| Priključak 1 + 2     | metrički spoljni cilindrični navoj                |
| Oblik zaptivke 1 + 2 | 24° unutrašnji konus                              |
| Konstrukcija         | Nepovratni ventil, spojnica                       |
| Norma                | DIN 3865  |
| Obim isporuke        | Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom |
| Materijal            | plemeniti čelik                                   |

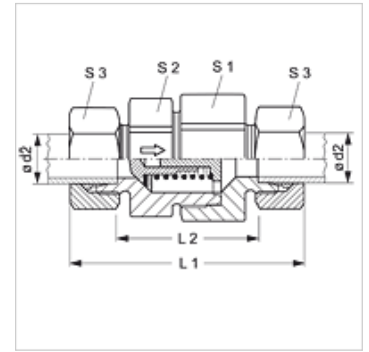

## Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

## Napomene u vezi porudžbine

Mogućnost isporuke i sa prorađnim pritiskom od 0,2; 0,5; 2; 3 bara.

## Artikal

| Naziv          | Prorađni pritisak | Seriya | Radni pritisak bar | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|-------------------|--------|--------------------|-----------|---------|---------|----|----|----|
| RD NW 04 HL VA | oko 1 bar         | L      | PN 250             | 6         | 58,0    | 29,0    | 19 | 17 | 14 |
| RD NW 06 HL VA | oko 1 bar         | L      | PN 250             | 8         | 59,0    | 30,0    | 24 | 22 | 17 |
| RD NW 08 HL VA | oko 1 bar         | L      | PN 250             | 10        | 69,5    | 40,5    | 27 | 24 | 19 |
| RD NW 10 HL VA | oko 1 bar         | L      | PN 250             | 12        | 72,5    | 43,5    | 30 | 27 | 22 |
| RD NW 13 HL VA | oko 1 bar         | L      | PN 250             | 15        | 77,5    | 47,5    | 36 | 32 | 27 |
| RD NW 16 HL VA | oko 1 bar         | L      | PN 160             | 18        | 83,5    | 51,5    | 41 | 38 | 32 |
| RD NW 20 HL VA | oko 1 bar         | L      | PN 160             | 22        | 93,5    | 61,5    | 50 | 46 | 36 |
| RD NW 25 HL VA | oko 1 bar         | L      | PN 100             | 28        | 102,5   | 69,5    | 60 | 55 | 41 |
| RD NW 32 HL VA | oko 1 bar         | L      | PN 100             | 35        | 117,5   | 74,5    | 70 | 65 | 50 |
| RD NW 40 HL VA | oko 1 bar         | L      | PN 100             | 42        | 119,0   | 74,0    | 70 | 65 | 60 |
| RD NW 03 HS VA | oko 1 bar         | S      | PN 400             | 6         | 63,5    | 34,5    | 19 | 17 | 17 |
| RD NW 04 HS VA | oko 1 bar         | S      | PN 400             | 8         | 63,5    | 34,5    | 19 | 17 | 19 |
| RD NW 06 HS VA | oko 1 bar         | S      | PN 400             | 10        | 72,5    | 40,5    | 24 | 22 | 22 |
| RD NW 08 HS VA | oko 1 bar         | S      | PN 400             | 12        | 74,5    | 42,5    | 27 | 24 | 24 |
| RD NW 10 HS VA | oko 1 bar         | S      | PN 315             | 14        | 82,5    | 47,5    | 32 | 27 | 27 |
| RD NW 13 HS VA | oko 1 bar         | S      | PN 315             | 16        | 86,5    | 50,5    | 36 | 32 | 30 |
| RD NW 16 HS VA | oko 1 bar         | S      | PN 250             | 20        | 97,5    | 54,5    | 41 | 38 | 36 |
| RD NW 20 HS VA | oko 1 bar         | S      | PN 250             | 25        | 106,5   | 58,5    | 50 | 46 | 46 |
| RD NW 25 HS VA | oko 1 bar         | S      | PN 250             | 30        | 122,5   | 69,5    | 60 | 55 | 50 |
| RD NW 32 HS VA | oko 1 bar         | S      | PN 250             | 38        | 136,5   | 75,5    | 70 | 65 | 60 |

## Varijante proizvoda

|        |  |
|--------|--|
| RD     | Nepovratni ventil, spojnica, čelik           |
| XRD VA | Nepovratni ventil, spojnica, plemeniti čelik |