
XWV
Izmenjivi ventili, spojnica

Osobine

Priključak 1 - 3	metrički spoljni cilindrični navoj
Oblik zaptivke 1 - 3	24° unutrašnji konus
Konstrukcija	T oblik
Konstrukcija	Izmenjivi ventili, spojnica
Obim isporuke	Nastavak (bez preklopne navrtke i reznog prstena)
Materijal	čelik
Površinska zaštita	galvanska prevlaka



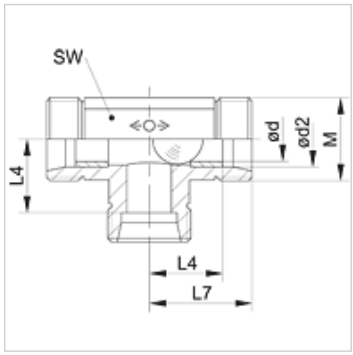

Napomena

Molimo Vas da napomene za montažu, ugradnju, opterećenje pod pritiskom i dozvoljene radne temperature nađete u tehničkim informacijama o navojnim spojevima za cevi.

Opis

Sa dva dovoda sa mogućnošću blokiranja i jednim odvodom.

Artikal

Naziv	Serija	Radni pritisak bar	Ø d2 (mm)	M	Ø d (mm)	L4 (mm)	L7 (mm)	S1
XWV NW 06 HL	L	PN 160	8	M 14 x 1,5	4,5	14,0	21	14
XWV NW 08 HL	L	PN 160	10	M 16 x 1,5	6,0	15,0	22	17
XWV NW 10 HL	L	PN 160	12	M 18 x 1,5	7,5	17,0	24	19
XWV NW 13 HL	L	PN 160	15	M 22 x 1,5	10,0	21,0	28	19
XWV NW 03 HS	S	PN 400	6	M 14 x 1,5	3,0	16,0	24	14
XWV NW 04 HS	S	PN 400	8	M 16 x 1,5	4,5	17,0	24	17
XWV NW 06 HS	S	PN 400	10	M 18 x 1,5	6,0	17,5	25	19
XWV NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	7,5	21,5	30	22

Serija: LL = veoma lako L = lako S = teško – PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak – Ø d2 = spoljni prečnik cevi

Varijante proizvoda

WV	Izmenjivi ventili, spojnica, Nastavak sa preklopnom navrtkom i reznim prstenom

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.