# AFG M (3000 PSI)


SAE-prirubnica sa spoljnim navojem

HANSA-FLEX

## Osobine

| | |
|---|---|
| **red pritiska** | 3000 psi |
| **Norma** | DIN 3901 / 3902 |
| **Konstrukcija** | pravo |
| **Konstrukcija** | SAE-prirubnica sa spoljnim navojem |
| **Pričvršćivanje** | Otvor za zavrtanj |
| **Obim isporuke** | samo prirubnica |
| **Materijal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Površinska zaštita** | crno nauljen |



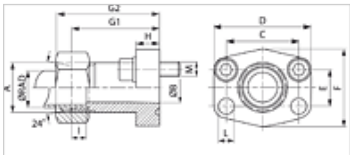

## Napomena

Navedeni nominalni pritisak utvrđen je prema SAE J 518 C na osnovu prirubnice, odn. cevi koju treba navariti.
Preporučeni zavrtnji nalaze se u kolonama M (metr) ili M (col).

## Artikal

| Naziv | Serija | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | Konstrukciona veličina | A | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | G1 (mm) | I (mm) | L (mm) | M metr. | M col |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFG 80 M/L15** | L | 15 | 315 | 1/2" | M22x1,5 | 12 | 38,1 | 17,5 | 52 | 7,0 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFG 100 M/L22** | L | 22 | 160 | 3/4" | M30x2 | 19 | 47,6 | 22,2 | 60 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| **AFG 100 M/S20** | S | 20 | 345 | 3/4" | M30x2 | 16 | 47,6 | 22,2 | 60 | 10,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| **AFG 102 M/L22** | L | 22 | 160 | 1" | M30x2 | 19 | 52,4 | 26,2 | 63 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| **AFG 102 M/L28** | L | 28 | 160 | 1" | M36x2 | 24 | 52,4 | 26,2 | 63 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| **AFG 102 M/S20** | S | 20 | 315 | 1" | M30x2 | 16 | 52,4 | 26,2 | 63 | 10,5 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| **AFG 102 M/S25** | S | 25 | 315 | 1" | M36x2 | 20 | 52,4 | 26,2 | 63 | 12,0 | 11,5 | M 10 x 30 | 3/8" x 1.1/4" |
| **AFG 104 M/L28** | L | 28 | 160 | 1.1/4" | M36x2 | 24 | 58,7 | 30,2 | 65 | 7,5 | 11,5 | M 10 x 35 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFG 104 M/L35** | L | 35 | 160 | 1.1/4" | M45x2 | 29 | 58,7 | 30,2 | 65 | 10,5 | 11,5 | M 10 x 35 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFG 104 M/S30** | S | 30 | 250 | 1.1/4" | M42x2 | 25 | 58,7 | 30,2 | 65 | 13,5 | 11,5 | M 10 x 35 | 7/16" x 1.1/2" |
| **AFG 106 M/L42** | L | 42 | 160 | 1.1/2" | M52x2 | 36 | 69,9 | 35,7 | 70 | 11,0 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |
| **AFG 106 M/S38** | S | 38 | 200 | 1.1/2" | M52x2 | 32 | 69,9 | 35,7 | 70 | 16,0 | 13,5 | M 12 x 35 | 1/2" x 1.1/2" |

PN = nominalni pritisak  PB = maks. radni pritisak – Ø = spoljni prečnik cevi – Serija: LL = veoma lako  L = lako  S = teško

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **AFG M M (3000 / 6000 PSI)** | SAE-prirubnica sa spoljnim navojem, sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |
| **AFG M U (3000 / 6000 PSI)** | SAE-prirubnica sa spoljnim navojem, sa UNC kompletom zavrtnjeva i O-prstenom |

*Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.*