AFS 90 SRE M (3000 / 6000 PSI)


SAE prirubnica za navarivanje, ugao 90°

HANSA-FLEX

Osobine

Norma	SAE J 518 C ISO 6162
Konstrukcija	ugao 90°
Konstrukcija	SAE prirubnica za navarivanje
Pričvršćivanje	Otvor za zavrtanj
Obim isporuke	sa metričkim kompletom zavrtnjeva i O-prstenom
Materijal	S355J2G3 (ST52.3)
Površinska zaštita	crno nauljen



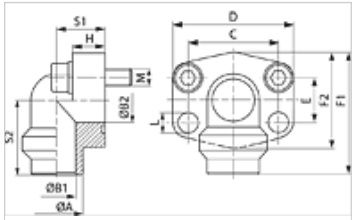

Napomena

Navedeni maksimalni radni pritisak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni pritisak se određuje na osnovu cevi (debljina zida) kao i kvaliteta cevi!

Artikal

Naziv	red pritiska	PB 10.9 (bar)	Konstrukciona veličina	Cev	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	H (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Zavrtnji
AFS 80/90 SRE 20 M	3000 PSI	250	1/2"	20 x 3	20	14	13	38,1	54,0	17,5	60	48	16	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30
AFS 80/90 SRE 22 M	3000 PSI	160	1/2"	22 x 2	22	18	13	38,1	54,0	17,5	60	48	16	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30
AFS 80/90 SRE 25 M	3000 PSI	250	1/2"	25 x 3	25	19	13	38,1	54,0	17,5	60	48	16	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30
AFS 80/90 SRE 28 M	3000 PSI	160	1/2"	28 x 3	28	22	13	38,1	54,0	17,5	60	48	16	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30
AFS 100/90 SRE 25 M	3000 PSI	250	3/4"	25 x 3	25	19	19	47,6	65,0	22,3	63	50	18	24	38	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 100/90 SRE 28 M	3000 PSI	160	3/4"	28 x 3	28	22	19	47,6	65,0	22,3	63	50	18	24	38	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 100/90 SRE 30 M	3000 PSI	250	3/4"	30 x 4	30	22	19	47,6	65,0	22,3	63	50	18	24	38	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 100/90 SRE 35 M	3000 PSI	160	3/4"	35 x 4	35	27	19	47,6	65,0	22,3	63	50	18	24	38	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 102/90 SRE 30 M	3000 PSI	250	1"	30 x 4	30	22	25	52,4	70,0	26,2	70	60	19	28	43	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 102/90 SRE 35 M	3000 PSI	160	1"	35 x 4	35	27	25	52,4	70,0	26,2	70	60	19	28	43	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 102/90 SRE 38 M	3000 PSI	250	1"	38 x 4	38	30	25	52,4	70,0	26,2	70	60	19	28	43	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 102/90 SRE 42 M	3000 PSI	160	1"	42 x 3	42	36	25	52,4	70,0	26,2	70	60	19	28	43	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 104/90 SRE 38 M	3000 PSI	250	1.1/4"	38 x 4	38	30	32	58,7	79,0	30,2	85	68	21	34	51	11,5	(4 x) M 10 x 40
AFS 104/90 SRE 42 M	3000 PSI	160	1.1/4"	42 x 3	42	36	32	58,7	79,0	30,2	85	68	21	34	51	11,5	(4 x) M 10 x 40
AFS 104/90 SRE 48 M	3000 PSI	160	1.1/4"	48,3 x 4,5	49	39	32	58,7	79,0	30,2	85	68	21	34	51	11,5	(4 x) M 10 x 40
AFS 106/90 SRE 38 M	3000 PSI	210	1.1/2"	38 x 4	38	30	38	69,9	93,0	35,7	95	78	25	38	56	13,5	(4 x) M 12 x 45
AFS 106/90 SRE 42 M	3000 PSI	160	1.1/2"	42 x 3	42	36	38	69,9	93,0	35,7	95	78	25	38	56	13,5	(4 x) M 12 x 45
AFS 106/90 SRE 48 M	3000 PSI	160	1.1/2"	48,3 x 4,5	49	39	38	69,9	93,0	35,7	95	78	25	38	56	13,5	(4 x) M 12 x 45
AFS 108/90 SRE 60 M	3000 PSI	200	2"	60,3 x 5,6	61	49	51	77,8	110,0	42,9	110	90	25	42	65	13,5	(4 x) M 12 x 45
AFS 108/90 SRE 76 M	3000 PSI	200	2"	76,1 x 7,1	77	62	51	77,8	110,0	42,9	110	90	25	42	65	13,5	(4 x) M 12 x 45
AFS 401/90 SRE 20 M	6000 PSI	315	1/2"	20 x 3	20	14	13	40,5	56,4	18,2	60	48	16	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30
AFS 401/90 SRE 25 M	6000 PSI	315	1/2"	25 x 4	25	17	13	40,5	56,4	18,2	60	48	16	20	37	9,0	(4 x) M 8 x 30
AFS 402/90 SRE 25 M	6000 PSI	315	3/4"	25 x 4	25	17	19	50,8	71,3	23,8	70	60	19	28	43	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 402/90 SRE 30 M	6000 PSI	315	3/4"	30 x 4	30	22	19	50,8	71,3	23,8	70	60	19	28	43	11,0	(4 x) M 10 x 35
AFS 403/90 SRE 30 M	6000 PSI	315	1"	30 x 4	30	22	25	57,2	81,0	27,8	85	70	21	34	51	13,0	(4 x) M 12 x 45
AFS 403/90 SRE 38 M	6000 PSI	315	1"	38 x 5	38	28	25	57,2	81,0	27,8	85	70	21	34	51	13,0	(4 x) M 12 x 45
AFS 404/90 SRE 38 M	6000 PSI	315	1.1/4"	38 x 5	38	28	32	66,6	95,2	31,8	95	78	25	38	56	14,5	(4 x) M 14 x 45
AFS 404/90 SRE 48 M	6000 PSI	315	1.1/4"	48,3 x 8	49	32	32	66,6	95,2	31,8	95	78	25	38	56	14,5	(4 x) M 14 x 45
AFS 405/90 SRE 38 M	6000 PSI	315	1.1/2"	38 x 5	38	28	38	79,3	112,8	36,5	110	94	25	42	65	17,0	(4 x) M 16 x 50
AFS 405/90 SRE 48 M	6000 PSI	315	1.1/2"	48,3 x 8	49	32	38	79,3	112,8	36,5	110	94	25	42	65	17,0	(4 x) M 16 x 50
AFS 405/90 SRE 60 M	6000 PSI	315	1.1/2"	60,3 x 10	61	40	38	79,3	112,8	36,5	110	94	25	42	65	17,0	(4 x) M 16 x 50
AFS 406/90 SRE 60 M	6000 PSI	315	2"	60,3 x 10	61	40	51	96,8	136,0	44,5	133	108	35	45	75	21,0	(4 x) M 20 x 110
AFS 406/90 SRE 76 M	6000 PSI	315	2"	76,1 x 12,5	74	50	51	96,8	134,0	44,5	150	106	35	45	92	21,0	(4 x) M 20 x 110

PN = nominalni pritisak PB = maks. radni pritisak

Varijante proizvoda

AFS 90 SRE (3000 PSI)	SAE prirubnica za navarivanje, ugao 90°, samo prirubnica
AFS 90 SRE U (3000 / 6000 PSI)	SAE prirubnica za navarivanje, ugao 90°, sa UNC kompletom zavrtnjeva i O-prstenom

Uprkos pažljivom proveravanju, ne možemo isključiti greške i ne preuzimamo nikakvu garanciju za navedene podatke.